Ohjelmistopäivitys Roth Touchline® SL tuotteille (3. sukupolvi)

Lataa ohjelmisto USB-muistitikulle

Ohje seuraavien vaiheiden toteuttamista varten:

1. USB-muistitikun alustus
2. Ohjelmistopäivitys Roth Touchline® SL tuotteille:
   - › 4-kanavan WiFi kytkentälaatikko (2070795) sekä
   - › 8-kanavan master (2070920) ja extension (2070921) kytkentälaatikot
   - › langaton kytkentälaatikko 4, extension (2011260)

Living full of energy

Laiteohjelmiston päivitys

1. USB-muistitikun alustus
Mikäli Touchline® SL tuotteesi tarvitsee uuden ohjelmistopäivityksen, varmista että USB-muistitikkusi on alustettu ennen ohjelmiston lataamista. Suosittelemme käyttämään USB 2.0 muistitikkua jonka koko on 4 GB ja 16 GB välillä.

Ohjeet askel-askeleelta

› Alusta USB-muistitikku FAT32-muotoon
› Lataa uusi ohjelmisto USB-muistitikulle
› Päivitä Touchline® SL tuotteesi

Katso yksityiskohtaiset ohjeet alta:

VAIHE 1
› Yhdistä muistitikku tietokoneesi
› Valitse kansio ja valitse Format HUOM: Kansio voi olla eriniminen omassa tietokoneessasi.

VAIHE 2
› Valitse FAT32
› Poista rasti Quickformat-muotoilusta
› Valitse aloita
Odota kunnes muotoilu on valmis.
› Lataa uusi ohjelmisto verkkosivuiltamme. Katso “Ohjelmisto- ja laitepäivityksiä Touchline® SL”
› Kun olet ladannut tiedoston tietokoneellesi, siirrä se/kopioi se USB-muistitikulle.

VAIHE 1

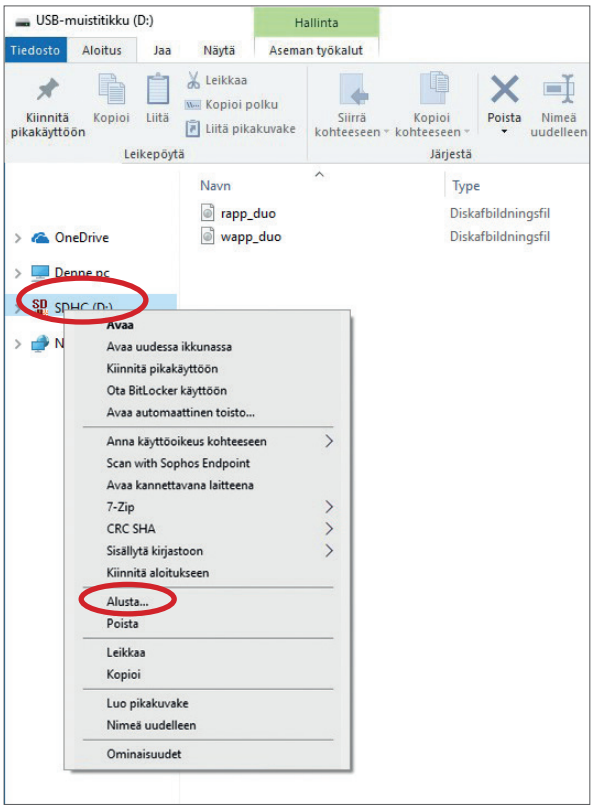

VAIHE 2

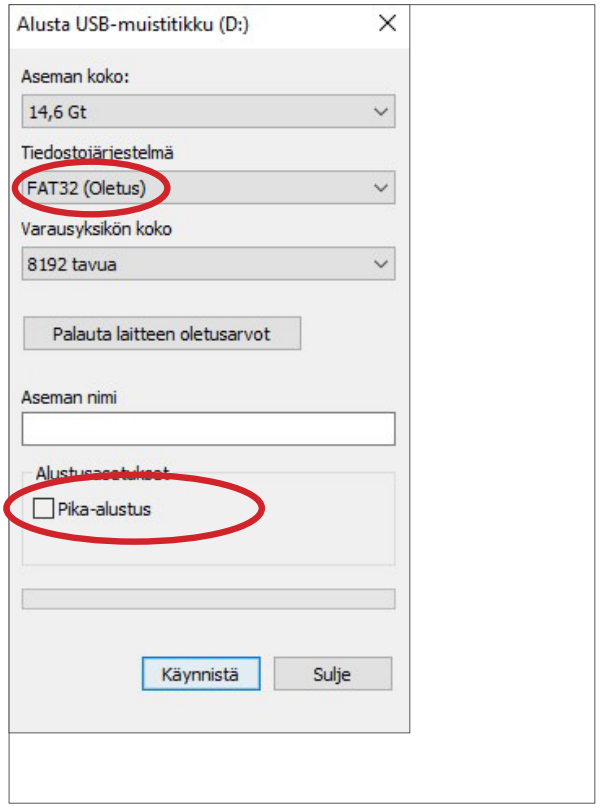

Laiteohjelmisto päivitys

2. Ohjelmistopäivitys 3. sukupolven Roth Touchline® SL kytkentälaatikoille

› Sulje 230V-virta
› Yhdistä USB-muistitikku, jossa on ohjelmapäivitys
› Pidä Exit-painiketta painettuna ja kytke 230V-virta kunnes kuulet merkkiäänen. Voit lopettaa Exit-painikkeen painamista.
› Integroitu prosessori päivittyy nyt automaattisesti. Voit seurata päivityksen etenemistä ruudulta.
› Kun päivitys on valmis ruudulle ilmestyy teksti onnistuneesta päivityksestä (Bootloader result: ST done)
› Poista USB-muistitikku

HUOM!
Verkkosivuiltamme ladattava ohjelmisto sisältää ohjelmapäivityksen kaikkiin kytkentälaatikoihin sekä 4-kanavaiseen extension-kytkentälaatikkoon. Kytkentälaatikko valitsee automaattisesti oikean ohjelmiston ja asentaa sen. Kaikki järjestelmän kytkentälaatikot tulee päivittää uusimalla ohjelmistoversioilla, jotta järjestelmä toimisi virheettömästi.

3. Ohjelmistopäivitys Roth Touchline® SL langaton kytkentälaatikko 4, extension

› Sulje 230V-virta
› Yhdistä USB-muistitikku, jossa on ohjelmapäivitys
› Kytke 230V-virta.
› Integroitu prosessori päivittyy nyt automaattisesti. Vasemmanpuoleinen LED-valo vilkkuu päivityksen ajan.
› Kun päivitys on valmis, kuulet kaksi lyhyttä merkkiääntä. Mikäli kuulet yhden pitkän merkkiäänen päivitys ei ole onnistunut. Kokeile silloin uudestaan.
› Poista USB-muistitikku

HUOM!
Verkkosivuiltamme ladattava ohjelmisto sisältää ohjelmapäivityksen kaikkiin kytkentälaatikoihin sekä 4-kanavaiseen extension-kytkentälaatikkoon. Kytkentälaatikko valitsee automaattisesti oikean ohjelmiston ja asentaa sen. Kaikki järjestelmän kytkentälaatikot tulee päivittää uusimalla ohjelmistoversioilla, jotta järjestelmä toimisi virheettömästi.

ROTH FINLAND OY · Raaseporintie 9, Talo 2 · 10600 Tammisaari · Puh. +358 (0)19 440 330 · S-posti: service@roth-finland.fi · roth-finland.fi · facebook.com/RothFinland