Ohjelmistopäivitys Roth Touchline® SL tuotteille (1. sukupolvi)

Lataa ohjelmisto USB-muistitikulle

Ohje seuraavien vaiheiden toteuttamista varten:

1. USB-muistitikun alustus
2. Ohjelmistopäivitys Roth Touchline® SL tuotteille:
   › Kytkentälaatikko 8 master ja extension (2070786 ja 2070787)

Living full of energy

Laiteohjelmiston päivitys

1. USB-muistitikun alustus
Mikäli Touchline® SL tuotteesi tarvitsee uuden ohjelmistopäivityksen, varmista että USB-muistitikkusi on alustettu ennen ohjelmiston lataamista. Suosittelemme käyttämään USB 2.0 muistitikkua jonka koko on 4 GB ja 16 GB välillä.

Ohjeet askel-askeleelta

› Alusta USB-muistitikku FAT32-muotoon
› Lataa uusi ohjelmisto USB-muistitikulle
› Päivitä Touchline® SL tuotteesi

Katso yksityiskohtaiset ohjeet alta:

VAIHE 1
› Yhdistä muistitikku tietokoneesi
› Valitse kansio ja valitse Format HUOM: Kansio voi olla eriniminen omassa tietokoneessasi.

VAIHE 2
› Valitse FAT32
› Poista rasti Quickformat-muotoilusta
› Valitse aloita
Odota kunnes muotoilu on valmis.
› Lataa uusi ohjelmisto verkkosivuiltamme. Katso “Ohjelmisto- ja laitepäivityksiä Touchline® SL”
› Kun olet ladannut tiedoston tietokoneellesi, siirrä se/kopioi se USB-muistitikulle.

VAIHE 1

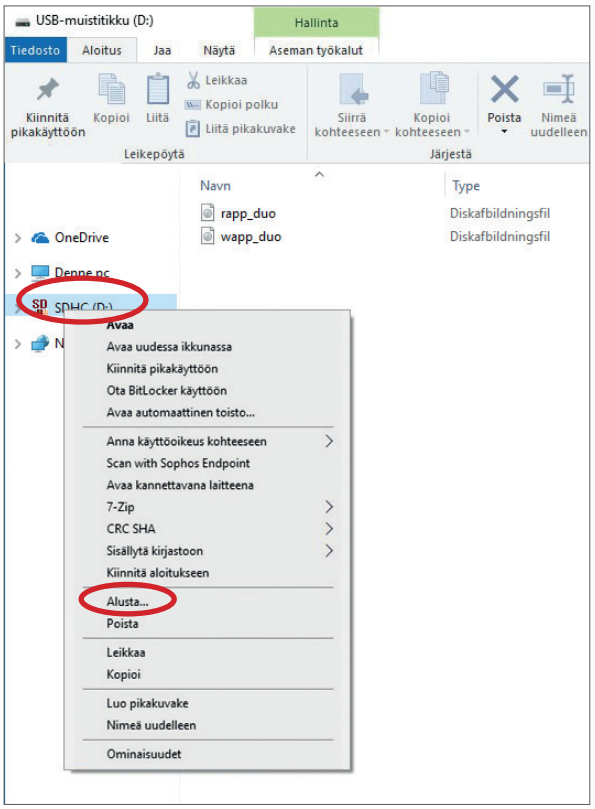

VAIHE 2

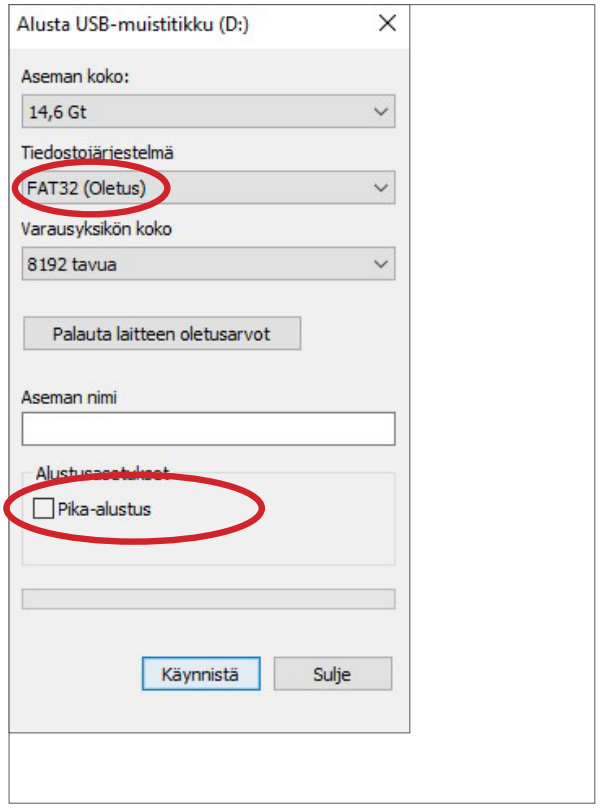

Laiteohjelmisto päivitys

2. Ohjelmistopäivitys 1. sukupolven Roth Touchline® SL kytkentälaatikoille

› Sulje 230V-virta.
› Yhdistä USB-muistitikku, jossa on ohjelmapäivitys. Extension kytkentälaatikossa tarvitset adapterin USB ja mini-USB välille.
› Pidä Exit-painiketa painetuna ja kytke 230V-virta kunnes kuules merkkiäänen. Voit lopetaa Exit-painikkeen painamista.
› Päivitys aloitetaan automaattisesti. Voit seurata päivityksen etenemistä näytöllä.
› Kun kytkentälaatikko on tehnyt päivityksen ruudulle ilmestyy teksti onnistuneesta päivityksestä.
Master kytkentälaatikossa: Bootloader result: ST done
Extension kytkentälaatikossa: Kytkentälaatikon käynnistyessä näet uuden ohjelmistoversion numeron oikeassa alakulmassa samalla kuin Roth logo näkyy näytöllä.
› Poista USB-muistitikku.

HUOM!
Verkkosivuiltamme ladattava ohjelmisto sisältää ohjelmapäivityksen kytkentälaatikkoon. Huomioithan, että master ja extension kytkentälaatikoilla on eri ohjelmapäivitystiedostot. Kaikki järjestelmän kytkentälaatikot tulee päivittää uusimalla ohjelmistoversioilla, jotta järjestelmä toimisi virheettömästi.

ROTH FINLAND OY · Raaseporintie 9, Talo 2 · 10600 Tammisaari · Puh. +358 (0)19 440 330 · S-posti: service@roth-finland.fi · roth-finland.fi · facebook.com/RothFinland