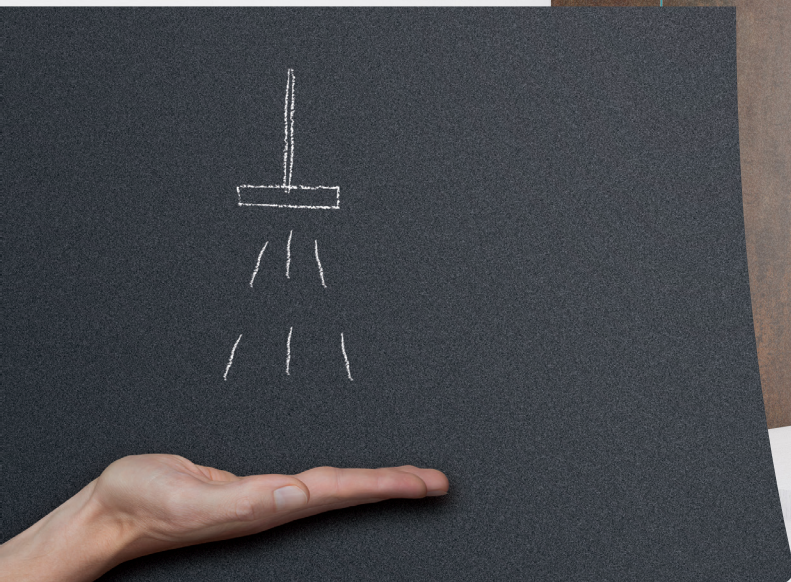


Roth Vipanel®

– Ohut, saumattomasti asennettava
sisustuslevy – myös märkätiloihin



Living full of energy



- 1 Roth Vipanel® Betoni harmaa himmeä
2 Roth Vipanel® Argon musta kiiltävä

Helppo asennus yhdessä työvaiheessa

Roth Vipanel® sisustuslevyillä kylpyhuoneen remontointi ei ole koskaan ollut helpompaa. Suurikokoiset mutta kevyet, vain 3 mm paksut seinälevyt voidaan asentaa useimpien uusien ja olemassa olevien materiaalien päälle. Pitkät kuivumisajat ovat historiaa, sillä silikonisaumauksen voi tehdä heti asennuksen yhteydessä ja tila on käyttövalmis heti silikonisaumojen kuivuttua. Olipa kyseessä laajempi remontti tai nopea päivitys, Roth Vipanel® tarjoaa vaivattoman ratkaisun, joka takaa upean lopputuloksen.

Luo ainutlaatuista tyyliä heijastava tila

Suomen valikoimasta löytyy 20 eri kuosia kolmella eri pintakäsittelyllä – aina tyylikkäistä moderneista ilmeistä ajattomiin klassikoihin.

Kestävä, käytännöllinen ja tyylikäs

Levyt valmistetaan korkealaatuisesta, alumiinilla päällystetystä LDPE-ytimestä. Lujaa pintakäsittely viimeistelee sileän, saumattoman pinnan, joka on helppo pitää puhtaana. Roth Vipanel® on testattu DIN-6886-1 standardin mukaisesti hankausta, naarmuuntumista ja kemikaaleja vastaan.

Monipuoliset mahdollisuudet

Kylpyhuoneiden lisäksi Roth Vipanel® soveltuu kaikkiin sisätiloihin*, jossa voidaan käyttää tiivistä seinäpinnoitetta ja johon halutaan näyttävää saumatonta ja kulutuksenkestävää pintaa. Isot, saumattomat pinnat sopivat loistavasti julkisiin tiloihin, ja suurilla pinnoilla myös asennusnopeus korostuu.

Käyttökohteita:

- > Märkätilat
- > WC-tilat
- > Myymälät
- > Kodinhoitohuoneet
- > Keittiön välitilat
- > Aulat
- > Kiintokalusteet
- > Tehosteseinät yms.
- > Seinä WC:t

*Ei sovellu saunaan



- Roth Vipanel® on usein asennettavissa olemassa olevien pintamateriaalien päälle.



Nopea ja siisti asennus profileilla

Käyttämällä märkätiloihin soveltuvia Roth Vipanel® -alumiiniprofileja asennat levyt todella nopeasti ja tarkasti ilman erikoistyökaluja. Profileja löytyy sisä- ja ulkonurkkiin, saumakohtiin sekä levyn päätöscohtiin.

Taivuttamalla saumattomia nurkkia

Mattapintaiset Roth Vipanel®-levyt tarjoavat myös ainutlaatuisen ominaisuuden – jyrkimällä uran levyn taustapuolelle, levyä voi taivuttaa saumattomien sisä- ja ulkonurkkien saavuttamiseksi. Tämä ominaisuus yhdistettynä levyjen suureen kokoon ja lähes huomaamattomiin puskusaumoihin mahdollistaa saumattoman ilmeen luomisen.

Ammattilaiset tukenasi

Olemme tukenasi jokaisessa projektissa ja vastaamme mielellään kysymyksiin. Ota yhteyttä ja kokeile Roth Vipanel® -levyjä jo seuraavassa projektissasi!

Kysy myös toimitusvaihtoehdoista. Roth Vipanel® tarjoaa joustavuutta – tarjoamme sekä suuria erätoimituksia että yksittäin pakattuja paneeleja. Pyydä tarjous!

Yleiskatsaus

- > Asennus yhdessä työvaiheessa – tila on pois käytöstä parhaimmillaan vain päivän
- > Erittäin nopea asennus etenkin suurilla pinnoilla
- > Kestävä ja erittäin kevyt (n. 3,8 kg/m²) – helppo kuljettaa asennuspaikalle
- > Helppo työstää
- > 100% kosteudenkestävä – täydellinen märkätiloihin
- > Lähes saumaton – helppo puhdistaa ja ylläpitää
- > Kaikilla varastomalleilla on kolmannen osapuolen verifioimat pohjoismaiset EPD-ympäristöselosteet
- > Levyjen mitat 1000 mm x 2550 mm ja 1500 mm x 2550 mm

■ Asennus lyhyesti

Alusta: Roth Vipanel® voidaan asentaa useimmille tukeville ja puhtaille uusille tai olemassa oleville pinnoille.

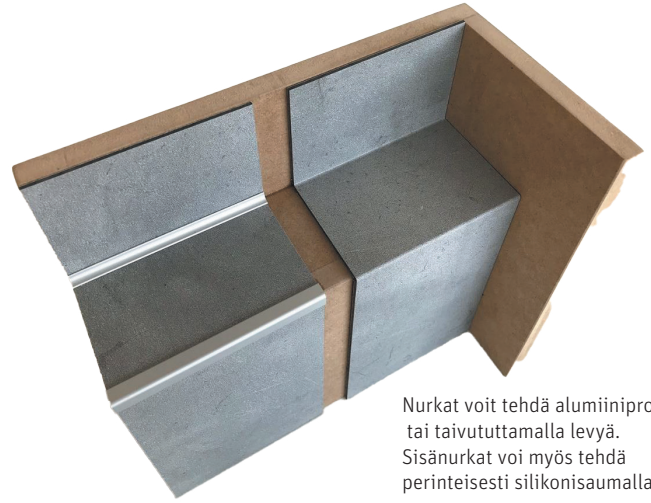
Työstäminen: Katkaisut tehdään alumiiniterällä varustetulla pyörösaahalla. Levyjä voidaan työstää myös esim. pistosahalla ja metalliporilla.

Saummat: Saumat tehdään helposti profiililla tai huomaamattomasti puskusaumalla käyttäen taustapeltiä saumakohdassa.

Nurkat: Taivuta levyt* muotoon jyrkimällä ura levyn takapintaan upotussahan V-terällä tai käytä profileja. Sisänurkat voi myös saumata perinteisesti silikonilla.

Liimaus: Kiinnitä paneelit taustamateriaaliin rakennusliimalla (tai suoraan vesieristeen päälle joustavalla saneerauslaastilla). Pienet epätasaisuudet eivät haittaa asennusta.

Saumaus: Saumaus voidaan suorittaa heti levyjen asennuksen jälkeen silikonilla tai muulla sopivalla tiivistysaineella. Tila on käyttövalmis heti saumojen kuivuttua.



Nurkat voit tehdä alumiiniprofiililla tai taivututtamalla levyä. Sisänurkat voi myös tehdä perinteisesti silikonisaumalla.



Taivutukset mahdollistavat luovat ratkaisut.



Reunat voidaan päättää taivutuksella tai päätyprofiililla.


■ Roth Vipanel® tarvikkeet



Työkalut ja profiilit		Väri	Pituus (mm)	Tuotenumero
Roth Vipanel® Päätyprofiili		Alumiini	2550	17RF2000.002
		Musta		17RF2000.004
		Valkoinen		17RF2000.003
Roth Vipanel® Sisäkulmaprofiili		Alumiini	2550	17RF2000.005
		Musta		17RF2000.007
		Valkoinen		17RF2000.006
Roth Vipanel® Saumaprofiili		Alumiini	2550	17RF2000.011
		Musta		17RF2000.013
		Valkoinen		17RF2000.012
Roth Vipanel® Ulkokulmaprofiili		Alumiini	2550	17RF2000.008
		Musta		17RF2000.010
		Valkoinen		17RF2000.009
Roth Vipanel® saumapelti			2550	17RF2000.001
Roth Vipanel® magneettityökalu				17RF2000.000



Roth Vipanel® kuosit






Tähdellä (*) merkityt tuotteet ovat nopean toimituksen tuotteita.




Roth Vipanel® Ruoste			Roth Vipanel® Ruoste stukturi	
Leveys (mm)	Pituus (mm)	Paksuus	Tuotenumero	
1000	2550	3 mm	17RF1000.037	
1500	2550	3 mm	17RF1000.038	


Roth Vipanel® Perusvärit			Roth Vipanel® valkoinen himmeä		Roth Vipanel® Harmaa himmeä	
Width (mm)	Height (mm)	Paksuus	Material number		Material number	
1000	2550	3 mm	17RF1000.013		17RF1000.015	
1500	2550	3 mm	17RF1000.014		17RF1000.016	




Roth Vipanel® Korkeakiilto marmori			Roth Vipanel® Marmori harmaa kiiltävä		Roth Vipanel® Marmori ruusu kiiltävä	
Width (mm)	Height (mm)	Paksuus	Material number		Material number	
1000	2100	3 mm	17RF1000.017			
1000	2550	3 mm	17RF1000.018		17RF1000.019	
1500	2550	3 mm			17RF1000.020	

Roth Vipanel® Argon			Roth Vipanel® Argon harmaa kiiltävä		Roth Vipanel® Argon musta kiiltävä		Roth Vipanel® Argon antrasiitti kiiltävä	
Width (mm)	Height (mm)	Paksuus	Material number		Material number		Material number	
1000	2550	3 mm	17RF1000.025		17RF1000.021		17RF1000.023	
1500	2550	3 mm	17RF1000.026*		17RF1000.022*		17RF1000.024*	

Roth Vipanel® Betoni			Roth Vipanel® Betoni harmaa himmeä		Roth Vipanel® Betoni antrasiitti himmeä		Roth Vipanel® Betoni musta himmeä	
Width (mm)	Height (mm)	Paksuus	Material number		Material number		Material number	
1000	2550	3 mm	17RF1000.005		17RF1000.007		17RF1000.009	
1500	2550	3 mm	17RF1000.006*		17RF1000.008*		17RF1000.010	

Roth Vipanel® Luonnonkivi			Roth Vipanel® Luonnonkivi beige himmeä		Roth Vipanel® Luonnonkivi stukturi		Roth Vipanel® Luonnonkivi monoliitti stukturi	
Width (mm)	Height (mm)	Paksuus	Material number		Material number		Material number	
1000	2550	3 mm	17RF1000.011		17RF1000.028		17RF1000.033	
1500	2550	3 mm	17RF1000.012*		n/a		17RF1000.034*	

Roth Vipanel® Luonnonkivi			Roth Vipanel® Luonnonkivi sierra stukturi		Roth Vipanel® Luonnonkivi musta stukturi		Roth Vipanel® Luonnonkivi harmaa stukturi	
Width (mm)	Height (mm)	Paksuus	Material number		Material number		Material number	
1000	2550	3 mm	17RF1000.035		17RF1000.029		17VP1000.031	
1500	2550	3 mm	17VP1000.036		17RF1000.030*		17RF1000.032	

Roth Vipanel® Himmeä marmori			Roth Vipanel® Marmori valkoinen himmeä		Roth Vipanel® Marmori beige himmeä		Roth Vipanel® Marmori klassinen himmeä	
Width (mm)	Height (mm)	Paksuus	Material number		Material number		Material number	
1000	2100	3 mm	17RF1000.000		n/a		n/a	
1000	2550	3 mm	17RF1000.001		17RF1000.003		17RF1000.027*	
1500	2550	3 mm	17RF1000.002*		17RF1000.004		n/a	



ROTH FINLAND OY

Raaseporintie 9, Talo 2
10600 Tammisaari
Puh. +358 (0)19 440 330
S-posti: service@roth-finland.fi
roth-finland.fi
facebook.com/RothFinland