



**Roth QuickTemp ClimaComfort®  
-järjestelmä**

Asennus

Laattalattia  
Puupalkkien päälle - kuivatilat

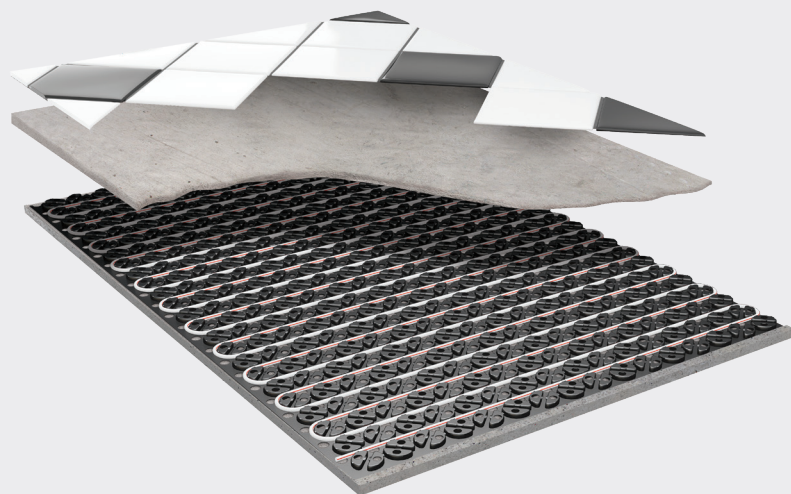

Roth QuickTemp ClimaComfort® -järjestelmä puupalkkipohjalle, vasojen asennusväli K/K 60 cm tai K/K 30 cm.  
Pintamateriaali: Laatat (maksimikoko 60 x 60 cm), kuivatilaan.

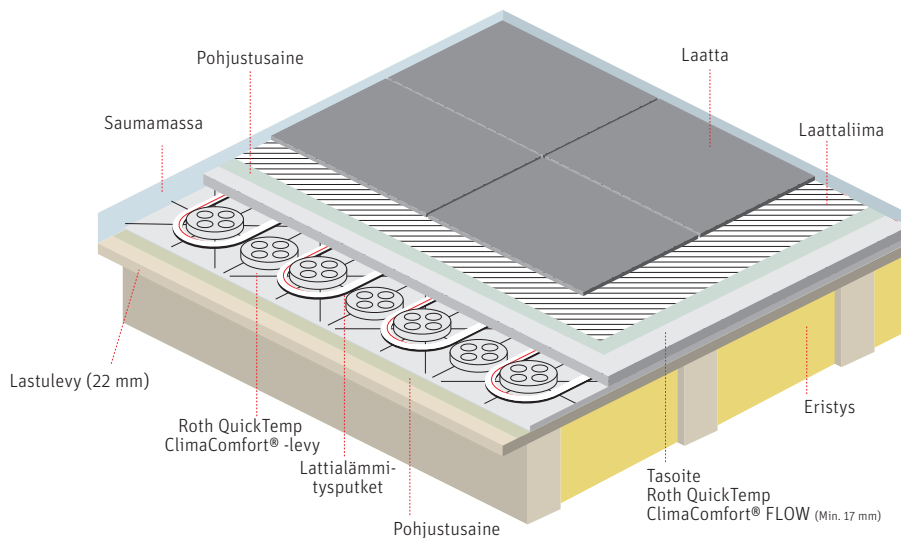

## Tee näin:

1. Jos lattia on jo valmis, on tarkistettava, että alusta on tukeva, tasainen, suora ja riittävästi eristetty. Muussa tapauksessa lattia tasoitetaan RYL-ohjeiden mukaisesti.

2. Ruuvaa sitten palkkien päälle 22 mm:n paksuinen lastulevy.

3. Levitä lastulevylattian päälle peruspohjustusaine (styreeni-akryyli tai akryyli) oikeassa sekoitussuhteessa. Anna kuivua ennen jatkokäsittelyä. Katso valmistajan ohjeet.

4. Asenna Roth QuickTemp ClimaComfort® -levyt ja reunanauha ja asenna tämän jälkeen putket levyihin. Seinien viereen on asennettava reunanauha ennen levyjen asentamista ja FLOW-tasoitemassan levittämistä lattiaan. Reunanauha ehkäisee lämmön aiheuttamien jännitteiden, halkeamien ym. vaurioiden muodostumista.

5. Levitä Roth QuickTemp ClimaComfort® FLOW vähintään 17 mm:n paksui-seksi tasoitekerrokseksi. Muista huolehtia siitä, että massa ei valu rakenteeseen. Anna kovettua ennen jatkokäsittelyä. Katso myös erillinen käyttöohje: Roth QuickTemp ClimaComfort® FLOW\*.

6. Levitä tasoitekerroksen päälle peruspohjustusaine (styreeni-akryyli tai akryyli) oikeassa sekoitussuhteessa. Muista huolehtia siitä, että massa ei valu rakenteeseen. Anna kuivua ennen jatkokäsittelyä. Katso valmistajan ohjeet.

7. Käytä hyväksyttyä liimaa - katso valmistajan ohjeet. Tai käytä Roth QuickTemp Compact® FLEX FIX-liimaa. Katso myös erillinen asennusohje: Roth QuickTemp Compact® FLEX FIX.

Suuret laatta-alueet on jaettava laajennussaumojen avulla enintään 40 m<sup>2</sup>:n osa-alueiksi. Saumoja ei tehdä Flow-tasoitemassalla, vaan silikonilla tai muulla laatoille käytettävällä massalla.

8. Laatat voidaan saumata halutulla saumamassalla, kunhan sillä on joustavat ominaisuudet. Katso valmistajan ohjeet.

\* Rothin ohjeet voi ladata verkkosivuiltamme.

**Menekki/m<sup>2</sup>:**

Lattialastulevyt	Valmistajan ohjeen mukaan
Styreeni-akryyli- tai akryylipohjustusaine	Valmistajan ohjeen mukaan
Roth QuickTemp ClimaComfort® -levyt	1,35 levyä/m <sup>2</sup>
Roth QuickTemp ClimaComfort® FLOW	1,7 kg/mm/m <sup>2</sup> (29 kg/17 mm)
Styreeni-akryyli- tai akryylipohjustusaine	Valmistajan ohjeen mukaan

**Kuivumisajat:**

Styreeni-akryyli- tai akryylipohjustusaine	Valmistajan ohjeen mukaan
Tasoitekerros - Rth QuickTemp ClimaComfort® FLOW	5 tuntia +18°C:ssa, ilmankosteus 50% (kävelykuiva 2 tunnin kuluttua)
Laattaliima	Valmistajan ohjeen mukaan
Saumausaine	Valmistajan ohjeen mukaan

*Huom! Rakenteen kuivumisaika on 1 viikko ilman lattialämmitystä ja sen jälkeen yksi viikko lattialämmityksellä enintään 25°C:n tulolämpötilalla. Vaihtoehtoisesti 2 viikkoa täysin ilman lattialämmitystä. Sen jälkeen normaali käyttö.*

**ROTH FINLAND OY**

Raaseporintie 9, Talo 2  
10600 Tammisaari  
Puh. +358 (0)19 440 330  
S-posti: [service@roth-finland.fi](mailto:service@roth-finland.fi)  
[roth-finland.fi](http://roth-finland.fi)  
[facebook.com/RothFinland](https://facebook.com/RothFinland)