


**Roth QuickTemp ClimaComfort®
-järjestelmä**

Asennus


Laattalattia

Puupalkin päälle – märkätilat

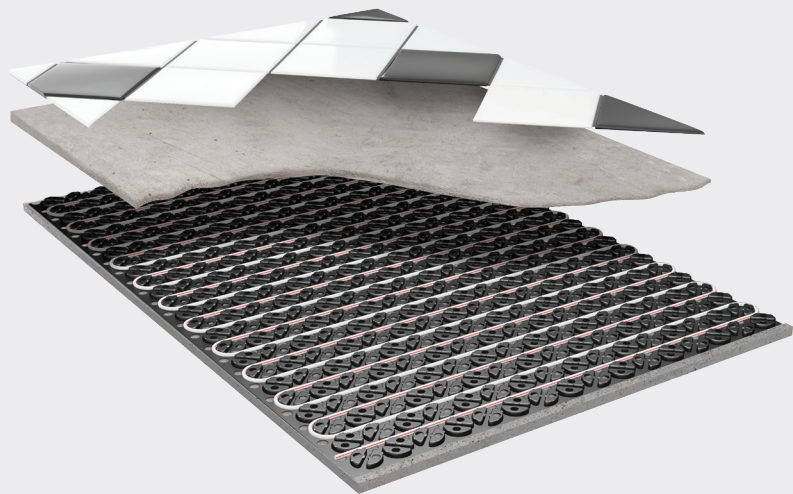

Märkätilat

Roth QuickTemp ClimaComfort® -järjestelmä puupalkkipohjalle, k/k 30 cm.
Pintamateriaali: Kosteuseriste ja laatoitus, märkätilaan.

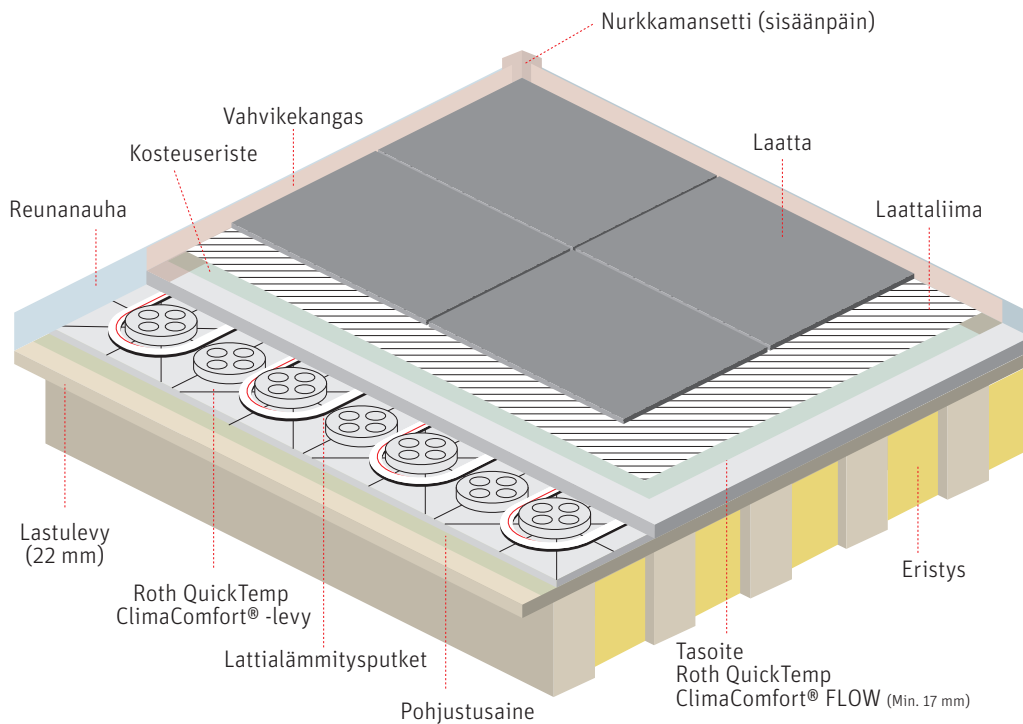

Tee näin:

1. Jos lattia on jo valmis, on tarkistettava, että alusta on tukeva, tasainen, suora ja riittävästi eristetty. Muussa tapauksessa lattia tasoitetaan RYL-ohjeiden mukaisesti.

2. Ruuvaa sitten 22 mm:n vedenkestävä rakennusvaneri.

3. Levitä lastulevylattian päälle primeri (styreeni-akryyli tai akryyli) oikeassa sekoitussuhteessa. Anna kuivua ennen jatkokäsittelyä. Toimi valmistajan ohjeen mukaan.

4. Asenna Roth QuickTemp ClimaComfort® -levyt ja reunanauha ja asenna tämän jälkeen putket levyihin. Seinien viereen on asennettava reunanauha ennen levyjen asentamista ja tasoitemassan levittämistä lattiaan. Reunanauha ehkäisee lämmön aiheuttamien jännitteiden, halkeamien ym. vaurioiden muodostumista.

5. Levitä Roth QuickTemp ClimaComfort® FLOW vähintään 17 mm:n paksui-seksi tasoitekerrokseksi. Muista huolehtia siitä, että massa ei valu rakenteeseen. Anna kovettua ennen jatkokäsittelyä. Katso myös erillinen käyttöohje: Roth QuickTemp ClimaComfort® FLOW.

6. Levitä tasoitekerroksen päälle primeri (styreeni-akryyli tai akryyli) oikeassa sekoitussuhteessa. Anna kuivua ennen jatkokäsittelyä. Toimi valmistajan ohjeen mukaan.

7. Asenna hyväksytty märkätilajärjestelmä valmistajan ohjeen mukaan. Toimi valmistajan ohjeen mukaan.

8. Käytä hyväksyttyä liimaa - katso valmistajan ohjeet. Tai käytä Roth QuickTemp Compact® FLEX FIX-liimaa. Katso myös erillinen asennusohje: Roth QuickTemp Compact® FLEX FIX.

Suuret laatta-alueet on jaettava laajennusaumojen avulla enintään 40 m²:n osa-alueiksi. Saumoja ei tehdä FLOW-tasoitemassalla, vaan silikonilla tai muulla laatoille käytettävällä massalla.

9. Laatat voidaan saumata halutulla saumamassavalmisteella, kunhan sillä on joustavat ominaisuudet. Katso valmistajan ohjeet.

* Rothin ohjeet voi ladata verkkosivuiltamme.

Menekki/m²:

Vedenkestävä lattialastulevy	Valmistajan ohjeen mukaan
Styreeni-akryyli- tai akryyliprimiiri	Valmistajan ohjeen mukaan
Roth QuickTemp ClimaComfort® -levy	1,3 levyä/m ²
Roth QuickTemp ClimaComfort® FLOW	1,7 kg/mm/m ² (29 kg/17 mm)
Styreeni-akryyli- tai akryylipohjustusaine	Valmistajan ohjeen mukaan
Märkätilajärjestelmä	Valmistajan ohjeen mukaan

Kuivumisajat:

Styreeni-akryyli- tai akryylipohjustusaine	Valmistajan ohjeen mukaan
Tasoitekerros – Roth QuickTemp ClimaComfort® FLOW (kävelykuiva 2 tunnin kuluttua)	5 tuntia 18°C:ssa, ilmankosteus 50%
Styreeni-akryyli- tai akryylipohjustusaine	Valmistajan ohjeen mukaan
Märkätilajärjestelmä	Valmistajan ohjeen mukaan
Laattaliima	Valmistajan ohjeen mukaan
Saumamassa	Valmistajan ohjeen mukaan

Huom! Rakenteen kuivumisaika on 1 viikko ilman lattialämmitystä ja sen jälkeen yksi viikko lattialämmityksellä kork. 25°C:n tulolämpötilalla. Vaihtoehtoisesti 2 viikkoa täysin ilman lattialämmitystä. Sen jälkeen normaali käyttö.

**ROTH FINLAND OY**

Raaseporintie 9, Talo 2
10600 Tammisaari
Puh. +358 (0)19 440 330
S-posti: service@roth-finland.fi
roth-finland.fi
facebook.com/RothFinland