


Roth Clima Comfort-järjestelmä
laattalattia


Asennus

Puupalkkien päälle - kuivatilat

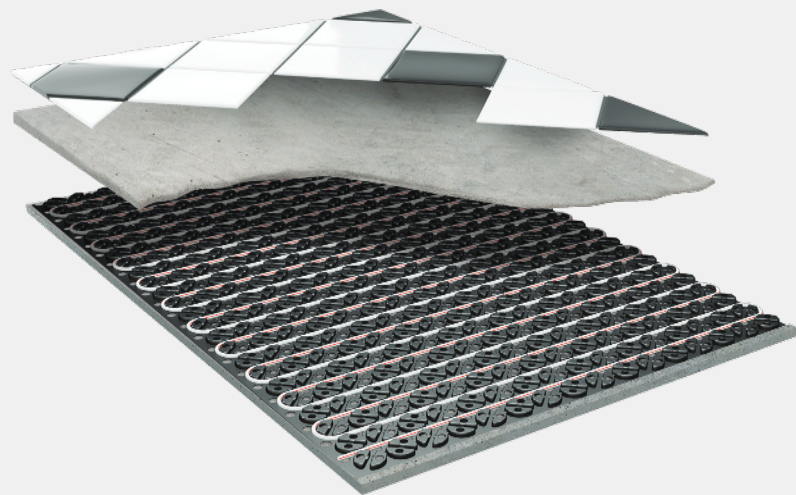

German quality since 1947

Roth Clima Comfort-järjestelmä puupalkkipohjalle, vasojen asennusväli K/K 60 cm tai K/K 30 cm.
Pintamateriaali: Laatat (maksimikoko 60 x 60 cm), kuivatilaan.

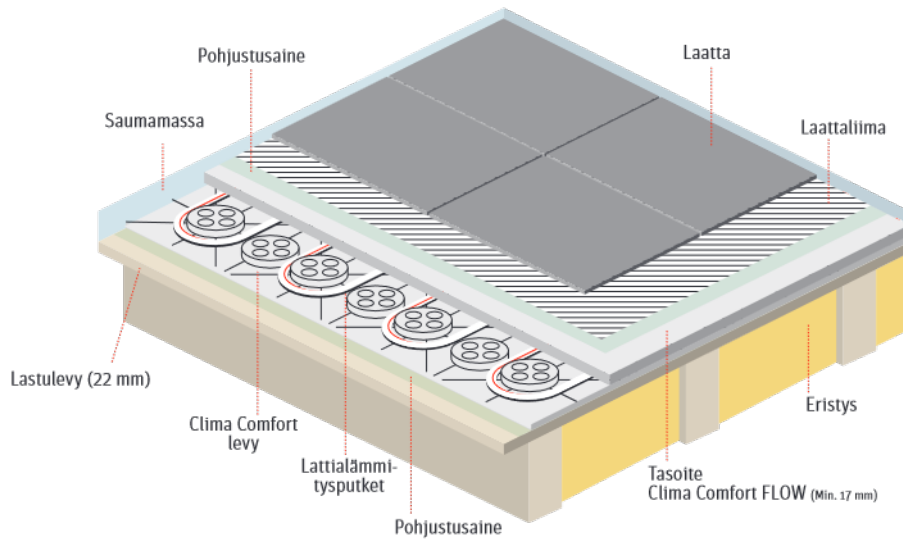

Tee näin:

1. Jos lattia on jo valmis, on tarkistettava, että alusta on tukeva, tasainen, suora ja riittävästi eristetty. Muussa tapauksessa lattia tasoitetaan RYL-ohjeiden mukaisesti.

2. Ruuvaa sitten palkkien päälle 22 mm:n paksuinen lastulevy.

3. Levitä lastulevylattian päälle peruspohjustusaine (styreeni-akryyli tai akryyli) oikeassa sekoitussuhteessa. Anna kuivua ennen jatkokäsittelyä. Katso valmistajan ohjeet.

4. Asenna Roth Clima Comfort® -järjestelmälevyt ja reunanauha ja asenna tämän jälkeen putket levyihin. Seinien viereen on asennettava reunanauha ennen Clima Comfort® -levyjen asentamista ja Flow-tasoitemassan levittämistä lattiaan. Reunanauha ehkäisee lämmön aiheuttamien jännitteiden, halkeamien ym. vaurioiden muodostumista.

5. Levitä Roth Clima Comfort FLOW vähintään 17 mm:n paksuiseksi tasoitekerrokseksi. Muista huolehtia siitä, että massa ei valu rakenteeseen. Anna kovettua ennen jatkokäsittelyä. Katso myös erillinen käyttöohje: Roth Clima Comfort FLOW*.

6. Levitä tasoitekerroksen päälle peruspohjustusaine (styreeni-akryyli tai akryyli) oikeassa sekoitussuhteessa. Muista huolehtia siitä, että massa ei valu rakenteeseen. Anna kuivua ennen jatkokäsittelyä. Katso valmistajan ohjeet.

7. Liimaa laatat hyväksytyllä laattaliimalla valmistajan ohjeiden mukaan tai käytä Roth Compact® FLEX FIX -liimaa. Levitä liimaa 10 x 15 mm:n kaarevalla hammaslastalla tai 10 x 10 mm:n nelikulmaisella hammaslastalla. Laattojen koko saa olla korkeintaan 60 x 60 cm, ja ne voidaan asentaa halutulla tavalla vähintään 7 mm:n saumalla.

Katso myös erillinen asennusohje: Roth Compact® FLEX FIX*. Suuret laatta-alueet on jaettava laajennussaumojen avulla enintään 40 m²:n osa-alueiksi. Saumoja ei tehdä Flow-tasoitemassalla, vaan silikonilla tai muulla laatoille käytettävällä massalla.

8. Laatat voidaan saumata halutulla saumamassalla, kunhan sillä on joustavat ominaisuudet.

Katso valmistajan ohjeet.

* Rothin ohjeet voi ladata verkkosivuiltamme tai rothkasikirja.fi

Menekki/m²:

Lattialastulevyt	Valmistajan ohjeen mukaan
Styreeni-akryyli- tai akryylipohjustusaine	Valmistajan ohjeen mukaan
Roth Clima Comfort -järjestelmälevyt	1,35 levyä/m ²
Roth Clima Comfort FLOW	1,7 kg/mm/m ² (29 kg/17 mm)
Styreeni-akryyli- tai akryylipohjustusaine	Valmistajan ohjeen mukaan
Roth Compact® FLEX FIX	4 - 4,5 kg/m ²

Kuivumisajat:

Styreeni-akryyli- tai akryylipohjustusaine	Valmistajan ohjeen mukaan
Tasoitekerros - Roth Clima Comfort FLOW	5 tuntia +18°C:ssa, ilmankosteus 50%
(kävelykuiva 2 tunnin kuluttua) Laattaliima - Roth Compact FLEX FIX	6 - 8 tuntia +18°C:ssa, ilmankosteus 50%
Saumausaine	Valmistajan ohjeen mukaan

Huom! Rakenteen kuivumisaika on 1 viikko ilman lattialämmitystä ja sen jälkeen yksi viikko lattialämmityksellä enintään 25°C:n tulolämpötilalla. Vaihtoehtoisesti 2 viikkoa täysin ilman lattialämmitystä.

Sen jälkeen normaali käyttö.

**ROTH FINLAND OY**

Sysimiehenkatu 12
10300 Karjaa
Puh. +358 (0)19 440 330
S-posti: service@roth-finland.fi
roth-finland.fi
facebook.com/RothFinland