


## Roth Clima Comfort-järjestelmä laattalattia


Asennus

Puupalkin päälle – märkätilat

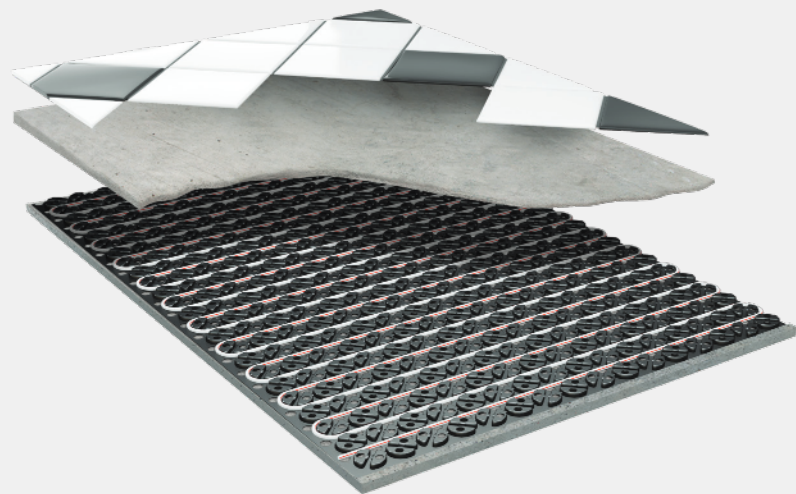

*German quality since 1947*

Roth Clima Comfort-järjestelmä puupalkkipohjalle, k/k 30 cm.  
Pintamateriaali: Kosteuseriste ja laatoitus, märkätilaan.

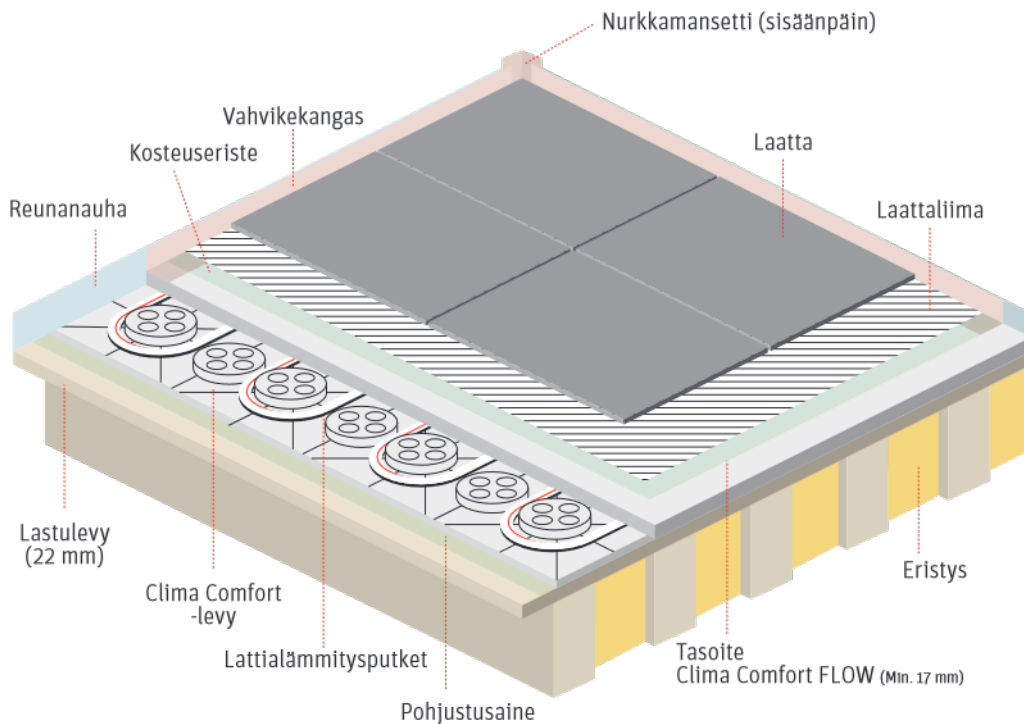

## Tee näin:

1. Jos lattia on jo valmis, on tarkistettava, että alusta on tukeva, tasainen, suora ja riittävästi eristetty. Muussa tapauksessa lattia tasoitetaan RYL-ohjeiden mukaisesti.

2. Ruuvaa sitten 22 mm:n vedenkestävä rakennusvaneri.

3. Levitä lastulevylattian päälle primeri (styreeni-akryyli tai akryyli) oikeassa sekoitussuhteessa. Anna kuivua ennen jatkokäsittelyä. Toimi valmistajan ohjeen mukaan.

4. Asenna Roth Clima Comfort® -järjestelmälevyt ja reunanauha ja asenna tämän jälkeen putket levyihin. Seinien viereen on asennettava reunanauha ennen Clima Comfort® -levyjen asentamista ja Flow-tasoitemassan levittämistä lattiaan. Reunanauha ehkäisee lämmön aiheuttamien jännitteiden, halkeamien ym. vaurioiden muodostumista.

5. Levitä Roth Clima Comfort FLOW vähintään 17 mm:n paksuiseksi tasoitekerrokseksi. Muista huolehtia siitä, että massa ei valu rakenteeseen. Anna kovettua ennen jatkokäsittelyä. Katso myös erillinen käyttöohje: Roth Clima Comfort FLOW\*.

6. Levitä tasoitekerroksen päälle primeri (styreeni-akryyli tai akryyli) oikeassa sekoitussuhteessa. Anna kuivua ennen jatkokäsittelyä. Toimi valmistajan ohjeen mukaan.

7. Asenna hyväksytty märkätilajärjestelmä valmistajan ohjeen mukaan. Toimi valmistajan ohjeen mukaan.

8. Liimaa laatat hyväksytyllä laattaliimalla valmistajan ohjeiden mukaan tai käytä Roth Compact® FLEX FIX -liimaa. Levitä liima 10 x 15 mm:n kaarevalla hammaslastalla tai 10 x 10 mm:n nelikulmaisella hammaslastalla. Laattojen koko saa olla korkeintaan 60 x 60 cm, ja ne voidaan asentaa halutulla tavalla vähintään 7 mm:n saumalla.

Katso myös erillinen asennusohje: Roth Compact® FLEX FIX\*. Suuret laatta-alueet on jaettava laajennussaumojen avulla enintään 40 m<sup>2</sup>:n osa-alueiksi. Saumoja ei tehdä Flow-tasoitemassalla, vaan silikonilla tai muulla laatoille käytettävällä massalla.

9. Laatat voidaan saumata halutulla saumamassavalmisteella, kunhan sillä on joustavat ominaisuudet. Katso valmistajan ohjeet.

\* Rothin ohjeet voi ladata verkkosivuiltamme tai rothkasikirja.fi

**Menekki/m<sup>2</sup>:**

Vedenkestävä lattiaastulevy	Valmistajan ohjeen mukaan
Styreeni-akryyli- tai akryyliprimiiri	Valmistajan ohjeen mukaan
Roth Clima Comfort -järjestelmälevy	1,3 levyä/m <sup>2</sup>
Roth Clima Comfort FLOW	1,7 kg/mm/m <sup>2</sup> (29 kg/17 mm)
Styreeni-akryyli- tai akryylipohjustusaine	Valmistajan ohjeen mukaan
Märkätilajärjestelmä	Valmistajan ohjeen mukaan
Roth Compact® FLEX FIX	4 - 4,5 kg/m <sup>2</sup>

**Kuivumisajat:**

Styreeni-akryyli- tai akryylipohjustusaine	Valmistajan ohjeen mukaan
Tasoitekerros – Roth Clima Comfort FLOW (kävelykuiva 2 tunnin kuluttua)	5 tuntia 18°C:ssa, ilmankosteus 50%
Styreeni-akryyli- tai akryylipohjustusaine	Valmistajan ohjeen mukaan
Märkätilajärjestelmä	Valmistajan ohjeen mukaan
Laattaliima - Roth Compact® FLEX FIX	6 - 8 tuntia 18°C:ssa, ilmankosteus 50%
Saumamassa	Valmistajan ohjeen mukaan

Huom! Rakenteen kuivumisaika on 1 viikko ilman lattialämmitystä ja sen jälkeen yksi viikko lattialämmityksellä kork. 25°C:n tulolämpötilalla. Vaihtoehtoisesti 2 viikkoa täysin ilman lattialämmitystä. Sen jälkeen normaali käyttö.

**ROTH FINLAND OY**

Sysimiehenkatu 12  
10300 Karjaa  
Puh. +358 (0)19 440 330  
S-posti: service@roth-finland.fi  
roth-finland.fi  
facebook.com/RothFinland