

Roth Quick Mini -kaappi

Roth Quick Mini -kaappi käyttövesi- ja lämmitysjärjestelmiin 250 x 300 x 70 mm.

Kuvaus

Roth Mini Quick -kaappi on vesitiivis kaappi, joka on suunniteltu pienempiin asennuksiin, kuten esim. kylpyhuoneisiin. Roth Mini Quick -kaappi soveltuu seinäasennukseen. Toimitukseen sisältyy putkiläpiviennit kaikille putkityypeille (sekä sileäpintaisille että korrugoiduille) joiden halkaisija on 10–34 mm.

Läpivientikumit ovat helposti muunnettavissa eri putkikokojen mukaan. Mikäli läpivientikumeja käytetään korrugoitujen suojaputkien kanssa, asennukseen tulee käyttää Roth lukitusrengasta suojaputkelle 20–28 tai 25–34 mm. Toimitukseen sisältyy 9 läpivientikumia ja 4 tulppaa. Lisää läpivientikumeja voi tilata LVI-nrolla 2070561.

Toimitukseen kuuluu 8 lukitusrengasta suojaputkelle. Lisää lukitusrenkaita voi tilata LVI-numeroilla 2070562 (20–28 mm) ja 2070563 (25–34 mm). Kaapin toimitukseen kuuluu irroitettava, PVC-vapaa roiskesuoja.

Roiskesuoja ohjaa mahdollisen vuotoveden kaapin pohjalle ja siitä ylivuotoputkeen. Ylivuotoputki johtaa veden joko toiseen kaappiin tai ylivuotoputkeen. Mikäli Roth Mini Quick -kaapin vuotovesi johdetaan toiseen kaappiin, kaappi tulee asentaa vähintään 250 mm ylivuodolla varustetun jakelukaapin yläpuolelle.

Roth Mini Quick -kaapin pohjalle voi asentaa Roth QuickStop langattoman anturin LVI-nro 4579418.

Roiskesuoja on helposti poistettavissa asennuksen ajaksi. Kaapin ovi on erikseen pakattu. Näin ovi pysyy suojassa, mikäli se asennetaan vasta myöhemmässä vaiheessa.



Roth Mini Quick -kaappi noudattaa DS469, 7. kappaleen vaatimuksia. Yhdessä Roth MultiPex® putkijärjestelmän kanssa hyväksytty NT VVS 129 -määräysten mukaisesti täyttäen määräykset DS439 ja BR18.

Tekninen kuvaus

Roth Quick Mini -kaappi on valmistettu ABS-muovista värissä RAL 9010. Ovi on komposiittia (alumiinia-ABS-alumiinia) värissä RAL 9003. Oveen on mahdollista painattaa oma kuva. Skannaa QR-koodi tai seuraa ohjeita verkkosivulla <https://unugly.art/>. Kaapin sisäpuolella oleva suojuus on valmistettu EVA-muovista.

Roth Quick Mini -kaappi on kooltaan 250 x 300 x 70 mm ja soveltuu käyttövesi- ja lämmitysasennuksiin. Syyvyys on ilman ovea 70 mm. Oven ja kehyksen kanssa syyvyys voi vaihdella 70 ja 100 mm välillä. Ovi on täysin litteä ja 3,0 mm paksu.

Putkiläpiviennit 10–34 mm ovat valmistettu EPDM:stä.

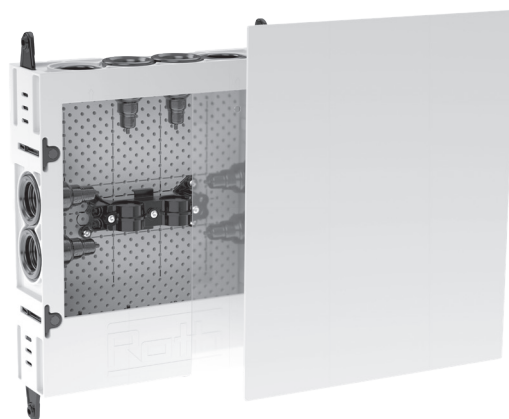

Käyttöalue

- > Lattialämmitysjärjestelmät
- > Käyttövesijärjestelmät

Roth Quick Mini -kaappi

Tekniset tiedot

Roth Quick Mini -kaappi

LVI-nro 2011197

Lisäosat

Roth läpivientikumi 10,5-34 mm

LVI-nro 2070562

Roth lukitusrenkas suojaputkelle, pieni (20-28)

LVI-nro 2070563

Roth lukitusrenkas suojaputkelle, iso (25-34)

LVI-nro 2070561

Kaapin mitat	L	K	S	Korkein määrä lähtöjä	Läpivientikumi kpl	Paino
	250 mm	300 mm	70-100 mm	6 lähtöä tai 1 RTL-venttiili	9 + 4	1,8 kg

