

# Roth VP ulkovesipostin kytkentäkaappi

## Roth VP ulkovesipostin kytkentäkaappi 250 x 300 x 70 mm

### Kuvaus

Roth VP ulkovesipostin kytkentäkaappi on vesitiivis kaappi, joka on suunniteltu käytettäväksi useiden eri ulkovesipostien tai ulkosekoitushanojen kanssa. Kaappi soveltuu sekä pisto- että puristusliittimien kanssa käytettäväksi. Roth VP ulkovesipostin kytkentäkaappi soveltuu seinäasennukseen. Toimitukseen sisältyy putkiläpiviennit kaikille putkityypeille (sekä sileäpintaisille että korrugoiduille) joiden halkaisija on 10–34 mm.

Läpivientikumit ovat helposti muunnettavissa eri putkikokojen mukaan. Mikäli läpivientikumeja käytetään suoja-putkien kanssa, asennukseen tulee käyttää Roth lukitusrengasta suoja-putkelle 20–28 tai 25–34 mm. Toimitukseen sisältyy 9 läpivientikumia ja 3 tulppaa. Mikäli valmiiksi asennetut läpivientikumit eivät ole toivoituissa paikoissa, sekä läpivientikumien ja tulppien paikkoja voi muuttaa. Lisää läpivientikumeja voi tilata LVI-nrolla 2070561.

Toimitukseen kuuluu 8 lukitusrengasta suoja-putkelle. Lisää lukitusrenkaita voi tilata LVI-numeroilla 2070562 (20–28 mm) ja 2070563 (25–34 mm). Kaapin toimitukseen kuuluu irroitettava, PVC-vapaa roiskesuoja.

Roiskesuoja ohjaa mahdollisen vuotoveden kaapin pohjalle ja siitä ylivuotoputkeen. Ylivuotoputki johtaa veden joko toiseen kaappiin tai seinäläpivientiin.

Roiskesuoja ohjaa mahdollisen vuotoveden kaapin pohjalle ja siitä ylivuotoputkeen. Ylivuotoputki johtaa veden joko toiseen kaappiin tai seinäläpivientiin.



Roth VP kytkentäkaapin pohjalle voi asentaa Roth QuickStop langattoman anturin LVI-nro 4579418.

Roiskesuoja on helposti poistettavissa asennuksen ajaksi. Kaapin ovi on erikseen pakattu. Näin ovi pysyy suojassa, mikäli se asennetaan vasta myöhemmässä vaiheessa.

Roth Mini Quick -kaappi noudattaa DS469, 7. kappaleen vaatimuksia. Yhdessä Roth MultiPex® putkijärjestelmän kanssa hyväksytty NT VVS 129 -määräysten mukaisesti täyttäen määräykset DS439 ja BR18.

### Tekninen kuvaus

Roth VP kytkentäkaappi on valmistettu ABS-muovista värissä RAL 9010. Ovi on komposiittia (alumiinia-ABS-alumiinia) värissä RAL 9003. Oveen on mahdollista painattaa oma kuva. Skannaa QR-koodi tai seuraa ohjeita verkkosivulla <https://unugly.art/>. Kaapin sisäpuolella oleva suojaus on valmistettu 0,4 mm paksuisesta EVA-muovista.

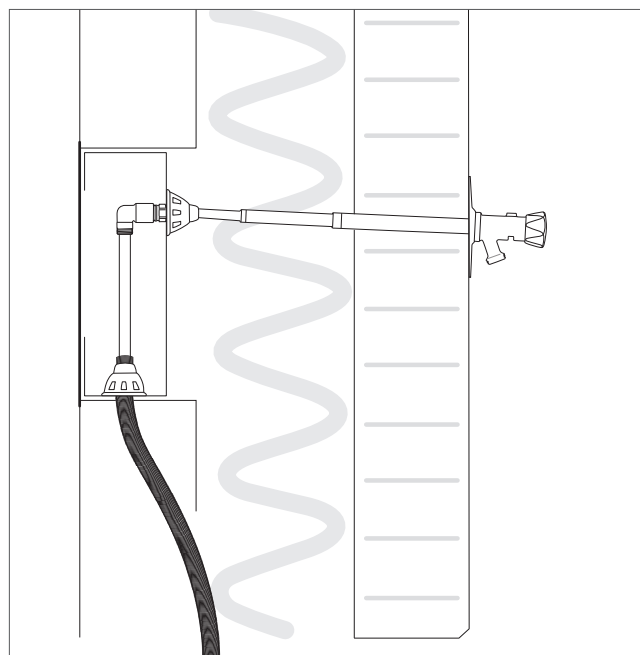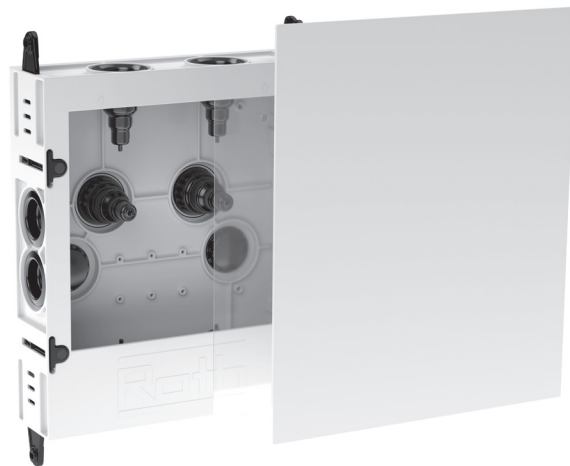

Roth VP kytkentäkaappi on kooltaan 250 x 300 x 70 mm. Syvyys on ilman ovea 70 mm. Oven ja kehyksen kanssa syvyys voi vaihdella 70 ja 100 mm välillä. Ovi on täysin litteä ja 3,0 mm paksu.

Putkiläpiviennit 10–34 mm ovat valmistettu EPDM-stä.

### Käyttöalue

> Käyttövesijärjestelmät

# Roth VP kytkentäkaappi

## Tekniset tiedot

Roth VP kytkentäkaappi

LVI-nro 2016546

## Accessories

Roth läpivientikumi 10,5-34 mm

LVI-nro 2070562

Roth lukitusrenkas suojaputkelle, pieni (20-28)

LVI-nro 2070563

Roth lukitusrenkas suojaputkelle, iso (25-34)

LVI-nro 2070561

Kaapin mitat	L	K	S	Korkein määrä venttiilejä	Läpivientikumi kpl	Paino
	250 mm	300 mm	70-100 mm	2 venttiiliä tai 1 sekoitushana	13	1,8 kg

