Roth QuickBox®-316

Roth QuickBox®-316

Hanakulmarasia levy- ja kiviseinäasennukseen
Roth QuickBox®-hanakulmarasia on saatavana levy- ja kiviseinäasennukseen 18 mm (28 mm suojaputki) Roth MultiPex®-putkille.
Hanakulmarasia on valmistettu läpinäkyvästä, umpivaletusta polykarbonaatista ja se toimitetaan pistoliitinhanakulmalla, joka on valmistettu haponkestävästä teräksestä, sekä koeponnistustulpalla.

Roth QuickBox®-hanakulmarasia on kokonaisuudessaan hyväksytty Nordtest VVS 129:n tiukkojen säännösten mukaisesti. Säännöksissä painoarvo asettuu erityisesti tiiviyteen sekä vesieristekerroksen läpivientiin.
Roth QuickBox®-hanakulmarasiaan kuuluu tehtaalla asennettu suojaputken läpivienti ja lukitus. Pistoliitin takaa nopean ja varman asennuksen.
Läpinäkyvän muovin ansiosta on helppo tarkistaa pistoliittimen asennussyvyys sivusta tai edestä.

Roth QuickBox® on pidennettävissä 30 mm Roth QuickBox®-jatkokappaleen avulla (LVI-nro 2016391). Huom! Vaihdettavuus heikkenee, jatkokappale on irroitettava putkivaihdon yhteydessä.

Tyyppihyväksyntä Roth QuickBox®-hanakulmarasialle TG 33607.
Tyyppihyväksyntä pistoliittimelle STF EUFI-25004437-C.
Hyväksytty standardin NT VVS 129 mukaisesti.

Tekninen kuvaus
Hanakulmarasian runko on umpivalettu läpinäkyvästä polykarbonaatista (PC). Suojaputken läpivienti on valettu ABS-muovista ja EPDM-kumista.
Suojaputken lukitusrengas on valmistettu lasikuituvahvistetusta ABS-muovista.
Hanakulmarasian pistoliitinkulma on sinkkikadonkestävää EN 1.4404 ¾":n sisäkierteellä. Pistoliittimen lukkorengas on valmistettu haponkestävästä teräksestä, O-rengas EPDM-muovista ja holkki asetaalimuovista.

Käyttökohteet
› Kaikentyyppiset valetut/muuratut seinärakenteet
› Kaikentyyppiset kipsi-, lastu- tai mineraalilevyseinät, jotka ovat materiaalipaksuudeltaan 10-55 mm.

Roth QuickBox®-hanakulmarasia

Roth QuickBox® levyseinälle, 18 mm	SAP-nro 17087274.278
	SAP-nro 17087274.378

Lisävarusteet

Roth QuickBox® kiinnitysrauta k/k 150 mm	LVI-nro 2016379
Roth QuickBox® asennussarja levyseinälle	LVI-nro 2016383
Roth QuickBox® säädettävä asennuskisko	LVI-nro 2016641
Roth QuickBox® kiristysrengas	LVI-nro 2016388
Roth QuickBox® jatkokappale 30 mm	LVI-nro 2016391
Roth QuickBox® työkalu/jyrsin	LVI-nro 2016529
Roth Asennuskisko, säädettävä 220-400 mm	LVI-nro 2016550
Roth Asennuskisko, säädettävä 330-600 mm	LVI-nro 2016551
Roth QuickBox® hanakulmarasian jyrsin	LVI-nro 2016506

Mitat

Leveys	55 mm
Korkeus	104 mm
Minimiasennussyvyys	43,50 mm*
Maksimiasennussyvyys (pidennettävissä 30 mm)	99,50 mm
Hanakulmarasian kaulan ulkopuolinen halkaisija/läpimitta	52 mm

* 55 mm etukulmaan

Roth QuickBox®-316

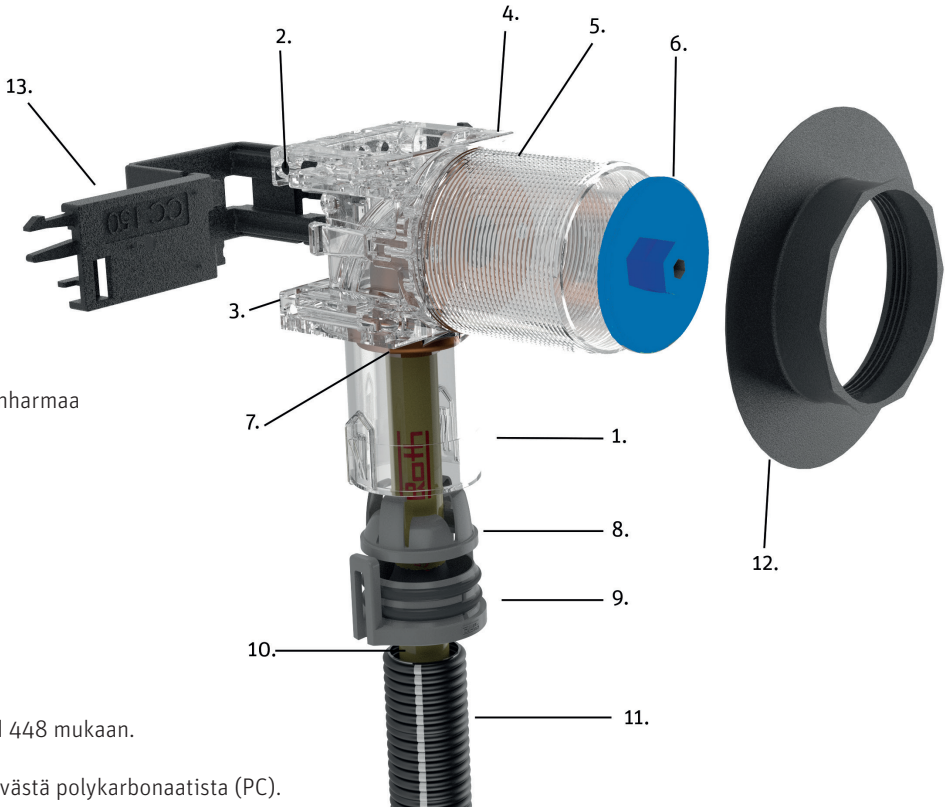

1. Läpinäkyvä Roth QuickBox®-hanakulmarasia
2. Reikä asennuskiskolle
3. Kiinnitysreikä sivuasennusta varten
4. Kiinnitysreikä asennusta varten
5. ¾” sisäkierre
6. Koeponnistustulppa
7. Hanakulma pistoliittimin
8. Suojaputken lukitusrengas 25-28 mm tummanharmaa
9. Kumitiiviste 25-28 mm tummanharmaa
10. Roth MultiPex®-putki
11. Suojaputki
12. Kiristysrengas
13. Asennustuki levyseinälle

VA-hyväksyntä nro 1.22/20777.
GDV hyväksyntä nro 03/00096.
Hyväksytty standardin NT VVS 129 mukaisesti.
Tanskalaisen SBi:n testaama standardin NT Build 448 mukaan.
Täyttää SBi anvisning 252 ja BR15 - vaatimukset.
Hanakulmarasian runko on umpivalettu läpinäkyvästä polykarbonaatista (PC).
Suojaputken läpivienti on valettu ABS-muovista.
Pistoliitinkulma on haponkestävästä terästä ¾” sisäkierteellä.
Pistoliittimen lukkorengas on valmistettu haponkestävästä teräksestä,
O-rengas EPDM-muovista ja holkki asetaalimuovista. Pakkaukseen sisältyvä
tukiholkki on valmistettu haponkestävästä teräksestä EN 1.4404.
Roth QuickBox® pistoliitin on haponkestävästä teräksestä.

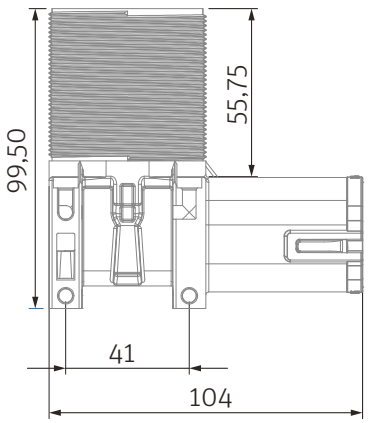

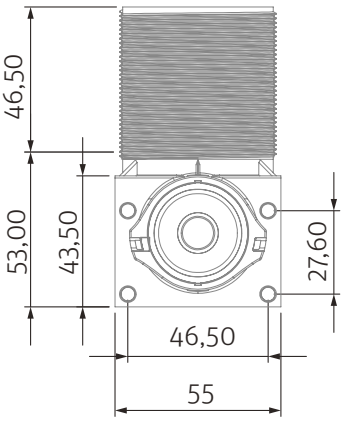

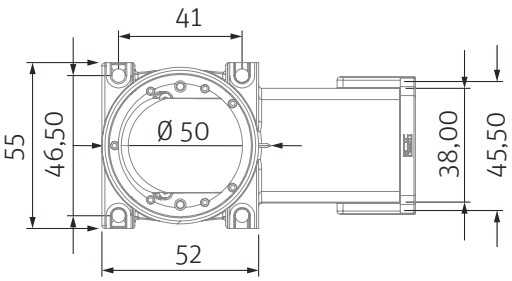

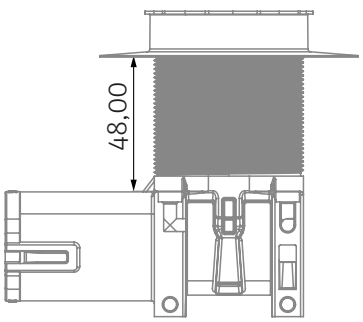

ROTH FINLAND OY · Raaseporintie 9, Talo 2 · 10600 Tammisaari · Puh. +358 (0)19 440 330 · S-posti: service@roth-finland.fi · roth-finland.fi · facebook.com/RothFinland