Roth QuickBox® piipronssi

Roth QuickBox® piipronssi

Kuvaus
Roth QuickBox® piipronssi on suunniteltu täyttämään nykypäivän korroosiolta suojattuja asennuksia koskevat vaatimukset. Seinärasia soveltuu käytettäväksi sekä muuratuissa seinissä että levyseinissä (lisävarusteiden kanssa) 15 mm PEX-putkille, jotka asennetaan 25-28 mm suojaputkeen.

Seinärasia on valmistettu läpinäkyvästä ruiskuvaletusta muovista, ja se toimitetaan valmiiksi asennetulla pronssisella kulmaliittimellä, kiinnityskonsolilla sekä koepaineistustulpalla.

Seinärasian ja suojaputken väliin valmiiksi asennettu kumitiiviste on hyväksytty NT VVS 129 -vaatimusten mukaisesti ja täyttää SBI 252 -määräysten vaatimukset.

Roth QuickBox® toimitetaan yhtenä kokonaisuutena, jossa on valmiiksi asennettu 15 mm Roth QuickPush -pistoliitin. Valikoimasta löytyy kiviseinäasennuksiin muuraustuki ja kiinnitysrauta.

Roth QuickPush -pistoliitin varmistaa nopean ja turvallisen asennuksen.

Käyttökohteet
› Kaikentyyppiset valetut/muuratut seinärakenteet
› Kaikentyyppiset kipsi-, lastu- tai mineraalilevyseinät, joiden pintamateriaali on paksuudeltaan 10-55 mm.

Levyseinissä kiristysrengas (2016547) kiinnitetään ruuvaamalla se rasian kaulaosan kierteeseen, jolloin rasia puristuu tiukasti seinärakennetta vasten.

Roth QuickBox® on pidennettävissä 30 mm Roth QuickBox®-jatkokappaleen avulla (LVI-nro 2016391). Huom! Vaihdettavuus heikkenee, jatkokappale on irroitettava putkivaihdon yhteydessä.

Märkätilatapetin kanssa käytetään kiristysrengasta, jonka taustapuolella on tiiviste (2016388).

Roth QuickBox® soveltuu käytettäväksi 15 mm PEX-putkien ja 25-28 mm suojaputken kanssa.

Mitat

Leveys	55 mm
Korkeus	104 mm
Minimiasennussyvyys	43,50 mm*
Maksimiasennussyvyys (pidennettävissä 30 mm)	92 mm
Hanakulmarasian kaulan ulkopuolinen halkaisija/läpimitta	52 mm

* 55 mm etukulmaan

Asennusvinkkejä
Roth QuickBox® piipronssi toimitetaan valmiiksi koottuna, mikä mahdollistaa erittäin nopean asennuksen.

Varmista aina, että putki työnnetään riittävän syvälle Roth QuickPush -liittimeen. Putkeen on suositeltavaa merkitä 23 mm etäisyys putken päästä, mikä vastaa oikeaa työntösyvyyttä. Koska muovikotelo on läpinäkyvä, voit helposti tarkistaa, että putki on työnnetty oikein paikalleen.

Putken katkaisu tulee aina tehdä putkisaksilla, jotta leikkuupinnasta tulee suora ja jäysteetön.

Muovikotelo on sama sekä muurattuihin että rankarakenteisiin seiniin, mikä helpottaa asennuksen sovittamista eri seinärakenteisiin.

Jos Roth QuickBox® -seinärasian kaulaosa on liian pitkä, sen voi helposti lyhentää oikeaan mittaan Roth QuickBox -jyrsimellä (LVI-nro 2016506).

Roth QuickBox® piipronssi toimitetaan vihreällä koepaineistustulpalla, jonka ansiosta voidaan helposti silmämääräisesti varmistaa ennen asennusta ja sen jälkeen, että kyseessä on Roth QuickBox®, jossa on piipronssinen kulmaliitin.

Huomio! Roth QuickBox® -seinärasiaa ei saa altistaa vuodonilmaisuliuoksille eikä voimakkaasti syövyttäville ympäristöille.

Roth QuickBox® hanakulmarasiat

Roth QuickBox® kiviseinä 15 x ½" – PP	LVI-nro 2011420
Tupla Roth QuickBox® kiviseina 15 x ½" – PP	SAP-nro 17087274.635

Lisävarusteet

Roth QuickBox® kiinnitysrauta k/k 150 mm	LVI-nro 2016379
Roth QuickBox® asennussarja levyseinälle	LVI-nro 2016383
Roth QuickBox® säädettävä asennuskisko	LVI-nro 2016641
Roth QuickBox® kiristysrengas tiivisteellä	LVI-nro 2016388
Roth QuickBox® kiristysrengas	LVI-nro 2016547
Roth QuickBox® jatkokappale 30 mm	LVI-nro 2016391
Roth QuickBox® työkalu/jyrsin	LVI-nro 2016529
Roth Asennuskisko, säädettävä 220-400 mm	LVI-nro 2016550
Roth Asennuskisko, säädettävä 330-600 mm	LVI-nro 2016551
Roth QuickBox® hanakulmarasian jyrsin	LVI-nro 2016506

Roth QuickBox® piipronssi

1. Läpinäkyvä Roth QuickBox®-hanakulmarasia
2. Reikä asennuskiskolle
3. Kiinnitysreikä sivuasennusta varten
4. Kiinnitysreikä asennusta varten
5. ½” sisäkierre
6. Koeponnistustulppa
7. Hanakulma pistoliittimin
8. Suojaputken lukitusrengas 25-28 mm tummanharmaa
9. Kumitiiviste 25-28 mm tummanharmaa
10. Roth MultiPex®-putki
11. Suojaputki
12. Kiristysrengas
13. Asennustuki levyseinälle

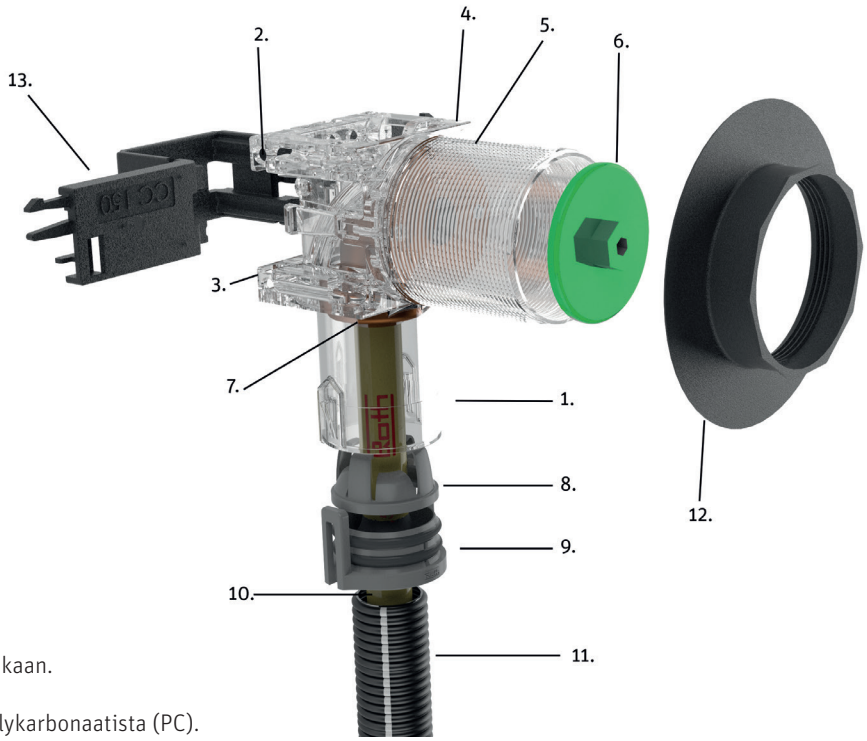

VA-hyväksyntä nro 1.22/21109
GDV hyväksyntä nro 03/00262
Hyväksytty standardin NT VVS 129 mukaisesti.
Tanskalaisen SBi:n testaama standardin NT Build 448 mukaan.
Täyttää SBi anvisning 252 ja BR15 - vaatimukset.
Hanakulmarasian runko on umpivalettu läpinäkyvästä polykarbonaatista (PC).
Suojaputken läpivienti on valettu ABS-muovista.
Pistoliitinkulma on piipronssia ½” sisäkierteellä.
Pistoliittimen lukkorengas on valmistettu ruostumattomasta teräksestä,
O-rengas EPDM-muovista ja holkki asetaalimuovista. Pakkaukseen sisältyvä tukiholkki on valmistettu ruostumattomasta teräksestä EN 1.4404.

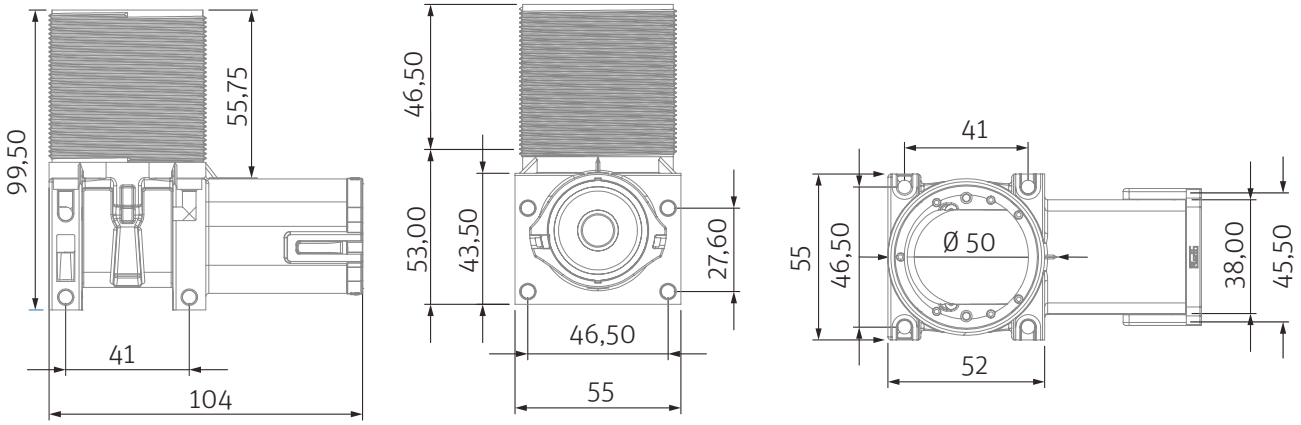

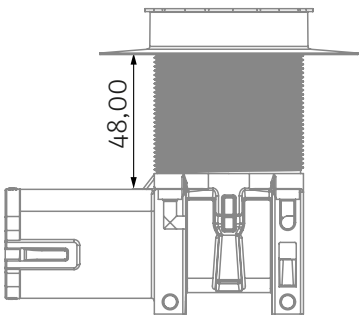

ROTH FINLAND OY · Raaseporintie 9, Talo 2 · 10600 Tammisaari · Puh. +358 (0)19 440 330 · S-posti: service@roth-finland.fi · roth-finland.fi · facebook.com/RothFinland