Installation

Roth EURO fordelerrør, siliciumbronze

Roth EURO-fördelare i siliciumbrons (kiselbrons)

Roth EURO fordeler, silisiumbronse

Roth Universal jakotukki

Roth manifold

Living full of energy

Roth EURO fordelerrør, siliciumbronze > Roth EURO-fördelarrör i siliciumbrons (kisel-brons), Roth EURO fordeler silisiumbronse > Roth Universal jakotukki > Roth manifold

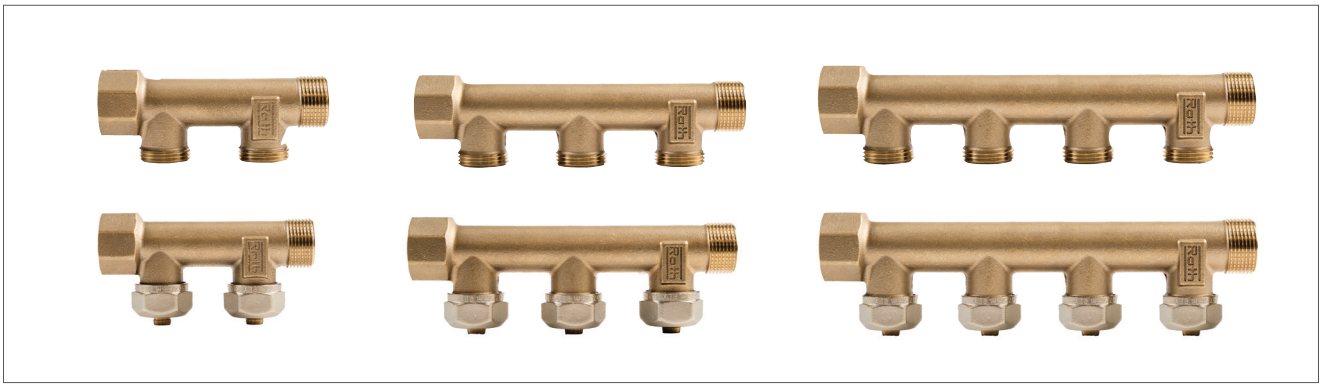

(DK) Roth fordelerrør EURO er udført i siliciumbronze og med sine 2, 3 og 4 afgreninger er det muligt altid at samle et fordelerrør med det ønskede antal afgreninger.
Fordelerrøret kan anvendes til både brugsvands- og varmeinstallationer.
Fordelerrørets afgreninger er ¾" EURO-gevind. Der kan leveres PEX EURO-fordelerkoblinger i 12, 15, 16, 18 og 20 mm. Fordelerkoblingerne skal bestilles særskilt.
Fordelerrørene er forsynet med ¾" nippel og muffe så de nemt kan samles med hinanden. Anvend almindelig pakgarn/salve eller lignende.

Teknisk beskrivelse
Roth EURO-fordelerrør anvendes for tilslutning af PEX-rør med eller uden iltstop, samt Alu-LaserPlus®.
Fordelerørene er forsynet med ¾" nippel i den ene ende, og i den mod-satte ¾" muffe.

(SE) Roth EURO-fördelarrör är tillverkade i siliciumbrons (kiselbrons) och finns med 2, 3 eller 4 anslutningar, vilket gör det möjligt att enkelt bygga samman ett fördelarrör med önskat antal anslutningar.
Fördelarröret kan användas för både tappvatten- och värmeinstallationer.
EURO-fördelarrörets anslutningar är försedda med ¾" EURO-gängor. PEX EURO-fördelarkopplingar finns i dimensionerna 12, 15, 16, 18 och 20 mm.
Fördelarkopplingarna beställs separat.
Fördelarrören är utrustade med ¾" nippel och muff, vilket gör att de enkelt kan sammanfogas med varandra. För tätning används vanligt lin och gängpasta eller motsvarande tätningsmaterial.

Teknisk beskrivning
Roth EURO-fördelarrör används för anslutning av PEX-rör, med eller utan syrediffusionsspärr, samt Alu-LaserPlus®-rör.
Fördelarrören är försedda med en ¾" nippel i ena änden och en ¾" muff i den andra änden.

(NO) Teknisk beskrivelse
Roth EURO Fordeler er produsert i silisiumbronse, og gir med sine 2, 3 eller 4 avgreininger mulighet for å lage en fordeler med ønsket antall avgreininger.
Fordeleren kan brukes både til tappevann og varmeinstallasjoner.
Fordelerens avgreininger er med ¾ EURO gjenger.
Fordelerkuplinger fås for både MultiPex®- og Alu-LaserPlus® rør, og leveres i 12, 15, 16, 18 og 20 mm.
Fordelerkuplingene må bestilles separat, alternativt premontert med 15 mm kuplinger. Fordeleren leveres med ¾" muffe og utvendig gjenge og monteres enkelt sammen med hamp, pakksalve eller lignende.

(FI) Roth UNIVERSAL jakotukki on valmistettu pronssi Jakotukkeja on 2-, 3- ja 4-osaisina ja niitä yhdistelemällä saadaan jakotukki halutulla määrällä lähdöillä.
Jakotukkia voidaan käyttää sekä käyttövesi- että lämmitysjärjestelmissä.
UNIVERSAL jakotukin lähdöissä on ¾" EURO-kierre. Jakotukkiliittimiä on MultiPex®- ja Alu-LaserPlus® putkille, koot 12, 15, 16, 18 ja 20 mm.
Jakotukkiliittimet tilattava erikseen.
Jakotukin toisessa päässä on ¾" ulkokierre ja toisessa ¾" sisäkierre ja ovat näin helppoja yhdistää toisiinsa. Käytä pellavanauha, kierreteippiä, kierreliimaa tai muuta vastaavaa.

Tekninen kuvaus
Roth UNIVERSAL jakotukkia käytetään liitettäessä käyttövesi-, lämpöpatteri-, konvektori-kytkentäjohtoja tai lattialämmitysputkia MultiPex® ja Alu-LaserPlus® järjestelmissä.
Jakotukin toisessa päässä on¾" ulkokierre ja toisessa ¾" sisäkierre.
Jakotukkeja yhdistämällä saadaan haluttu määrä lähtöjä.

(UK) Roth EURO-red branch pipes and fittings are made from CC246E siliciumbronze.
Roth EURO branch pipes are available with 2, 3 or 4 branches, making it possible to assemble a branch pipe with the desired number of branches. The branch pipe can be used for both drinking water and heating installations. The branches of the branch pipe are equipped with ¾" EURO threads.
Pex EURO branch couplings are available in 12, 15 and 18 mm, as well as Alu-LaserPlus® couplings in 16 and 20 mm in bronze. The branch pipes can be assembled using suitable packing materials if necessary.

Technical description
Roth EURO branch pipes are used to connect pex pipes, with or without oxygen deprivation, as well as Alu-LaserPlus®. The branch pipes are equipped with a ¾" nipple GM at one end and a ¾" sleeve GM at the other end

(DK)	4 afgreninger	**(DK)**	3 afgreninger	**(DK)**	2 afgreninger
(SE)	4 förgreningar	**(SE)**	3 förgreningar	**(SE)**	2 förgreningar
(NO)	4 avgreininger	**(NO)**	3 avgreininger	**(NO)**	2 avgreininger
(FI)	4 lähtöä	**(FI)**	3 lähtöä	**(FI)**	2 lähtöä

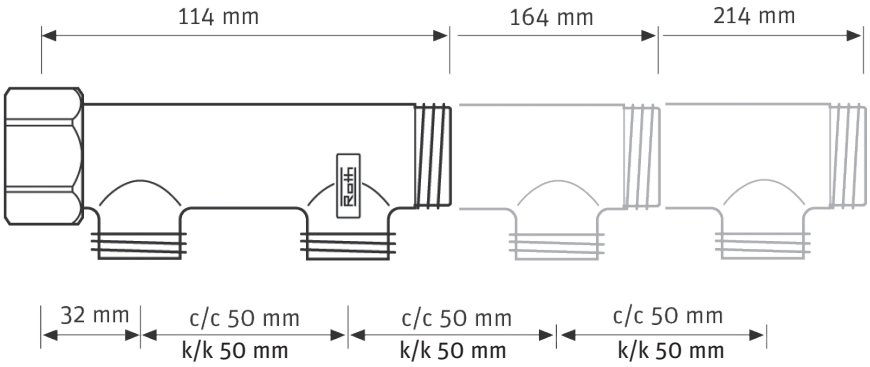

(DK) Montering

Fordelerrørene er forsynet med ¾" nippel og muffe, så de nemt kan samles med hinanden. Anvend almindelig pakgarn/salve eller lignende. Omløberen trækkes til med hånden og tilspændes 1-2 omgange med værktøj af passende størrelse.

Tilbehør

Roth slutmuffe ¾", siliciumbronze	VVS-nr. 046615.526
Ophængningssæt ¾"	VVS-nr. 046296.206
Roth endeprop ¾", siliciumbronze	VVS-nr. 046615.506
Roth kugleventil ¾" EURO, siliciumbronze	VVS-nr. xxxxxxx.xxx
Roth afspærringsventil ¾", siliciumbronze	VVS-nr. xxxxxxx.xxx

(SE) Montering

Fördelarrören är försedda med ¾" nippel och muff, vilket gör att de enkelt kan sammanfogas med varandra. För tätning används vanligt lin och gängpasta eller motsvarande tätningsmaterial.
Kopplingsmuttern dras först åt för hand och efterdras därefter ett varv med verktyg av lämplig storlek.

Tillbehör

Roth slutmuff ¾", siliciumbrons (kiselbrons)	RSK nr. 177 41 72
Roth upphängningssats ¾"	RSK nr. 205 43 49
Roth ändplugg ¾", siliciumbrons (kiselbrons)	RSK nr. 177 41 71

(NO) Monteres iht følgene anvisning

Fordelerrørene leveres med ¾" nippel og muffe for enkel sammenkobling. For tetting brukes hamp, pakksalve eller lignende.

Fordelerkuplingen entres og strammes først til for hånd, stran deretter med en fast/ skiftnøkkel. Husk alltid å utføre trykkprøving etter installasjonen er ferdig, og registrer/ noter i Roth trykkprøvingsprotokoll.

Tilbehør

Roth kappe ¾", SB	NRF nr. 1581100
Roth plugg ¾", SB	NRF nr. 1581099
Roth Monteringsskinne, veggmontasje	NRF nr. 5118145
Roth Endestykke ¾"	NRF nr. 8370238

Fordelerskap kan leveres både i stål, og i plast.

(FI) Asennusohje

Jakotukin ulkokierteeseen laitetaan tiivistysmateriaali (esim. pellavaa) ja kierretään käsivoimin kiinni seuraavaan jakotukkiin. Liitos kiristetään vielä kierros asianmukaisilla työkaluilla.

Tarvikkeet

Jakotukin tulppa ¾" pronssi	SAP-nr. 17046615.526
Roth Jakotukkiteline ¾"	LVI-nro 2016182
Jakotukin hattu tiivisteellä ¾" pronssi	SAP-nr. 17046615.506

Jakotukkikaappeja on saatavissa metallisina tai muovisina.

(UK) Assembly

Tighten the fitting as follows: Tighten the nut by hand before tightening it once using a suitably sized tool.

Accessories

Roth End Cap ¾" bronze	HVAC No. 7046615.526
Roth Plug ¾" bronze	HVAC No. 7046615.506
Roth suspension kit for branch pipe	HVAC No. 7046269.216

(DK) Tekniske data

Roth fordelerrør 2 afg. EURO	VVS-nr. 046217.562
Roth fordelerrør 3 afg. EURO	VVS-nr. 046217.563
Roth fordelerrør 4 afg. EURO	VVS-nr. 046217.564
Driftstryk	maks. 16 bar
Driftstemperatur	maks. 100°C

Roth fordelerkoblinger EURO, siliciumbronze

Roth fordelerkobling 12 mm x ¾" EURO	VVS-nr. 401975.712
Roth fordelerkobling 15 mm x ¾" EURO	VVS-nr. 401975.715
Roth fordelerkobling 16 mm x ¾" EURO	VVS-nr. 401975.716
Roth fordelerkobling 18 mm x ¾" EURO	VVS-nr. 401975.718
Roth fordelerkobling 20 mm x ¾" EURO	VVS-nr. 401975.720

(SE) Tekniska data

Roth fördelarrör 2 anslutningar, EURO-siliciumbrons (kiselbrons)	RSK nr. 177 41 67
Roth fördelarrör 3 anslutningar, EURO-siliciumbrons (kiselbrons)	RSK nr. 177 41 68
Roth fördelarrör 4 anslutningar, EURO-siliciumbrons (kiselbrons)	RSK nr. 177 41 69
Max. drifttryck:	16 bar
Max. drifttemperatur:	100 °C

Roth fördelarkopplingar

Roth fördelarkoppling 12 mm × ¾" EURO, siliciumbrons (kiselbrons)	RSK nr. 177 41 72
Roth fördelarkoppling 15 mm × ¾" EURO, siliciumbrons (kiselbrons)	RSK nr. 17 741 73
Roth fördelarkoppling 16 mm × ¾" EURO, siliciumbrons (kiselbrons)	RSK nr. 177 41 74
Roth fördelarkoppling 18 mm × ¾" EURO, siliciumbrons (kiselbrons)	RSK nr. 177 41 75
Roth fördelarkoppling 20 mm × ¾" EURO, siliciumbrons (kiselbrons)	RSK nr. 177 41 76

Roth fördelarkopplingar för 16 och 20 mm kan användas tillsammans med både Roth PEX, X-PERT® och Roth Alu-LaserPlus® samt omfattas av systemgodkännandet för Roth Alu-LaserPlus®.
VA-godkännande nr: 1.22/20951 för kompressionskopplingarna.
Fördelarrören är tillverkade av siliciumbrons (kiselbrons). Huvudröret är försett med ¾" nippel och ¾" muff. Anslutningarna har ¾" EURO-gängor

(NO) Tekniske data

Roth fordeler 2 x ¾", SB	NRF nr. 1581096
Roth fordeler 3 x ¾", SB	NRF nr. 1581097
Roth fordeler 4 x ¾", SB	NRF nr. 1581098
Driftstrykk	maks 16 bar
Driftstemperatur	maks 100°C

Roth Fordelerkuplinger

Roth fordelerkupling 12 mm x ¾" EUR, SB	NRF nr. 1581101
Roth fordelerkupling 15 mm x ¾" EUR, SB	NRF nr. 1581102
Roth fordelerkupling 16 mm x ¾" EUR, SB	NRF nr. 1581103
Roth fordelerkupling 18 mm x ¾" EUR, SB	NRF nr. 1581104
Roth fordelerkupling 20 mm x ¾" EUR, SB	NRF nr. 1581105

Roth Fordelekuplinger 16 og 20 mm kan brukes til både MultiPex® rør og Alu-LaserPlus® rør, og er omfattet av systemgodkjennelsen på Roth Alu-LaserPlus® systemet.
VA godkjennelse nr. 1.22/20951 på kompresjonskuplingene.
Fordelerrørene er produsert i CC246E silisiumbronse.
Avgreiningene er med ¾" EURO gjenger.

(FI) Tekniset tiedot

Roth jakotukki ¾" 2-os. pronssi	SAP-no 17046217.562
Roth jakotukki ¾" 3-os. pronssi	LVI-nro 17046217.563
Roth jakotukki ¾" 4-os. pronssi	LVI-nro 17046217.564
Käyttöpaine	Maks. 16 baria
Käyttölämpötila	Maks. 100°C

Roth Kytkentäliitin EURO ¾"

Jakotukkiliitin 12 mm EURO ¾" pronssi	LVI-nro 17401975.712
Jakotukkiliitin 15 mm EURO ¾" pronssi	LVI-nro 17401975.715
Jakotukkiliitin 16 mm EURO ¾" pronssi	LVI-nro 17401975.716
Jakotukkiliitin 18 mm EURO ¾" pronssi	LVI-nro 17401975.718
Jakotukkiliitin 20 mm EURO ¾" pronssi	LVI-nro 17401975.720

(UK) Technical data

Roth 2 port Manifold bronze	HVAC No. 7046217562
Roth 3 port Manifold bronze	HVAC No. 7046217563
Roth 4 port Manifold bronze	HVAC No. 7046217564
Max. operating pressure	16 bar
Max. operating temperature	100°C

Roth Mani-Coupl. 12 mm x ¾" EURO bronze	HVAC No. 7401975712
Roth Mani-Coupl. 15 mm x ¾" EURO bronze	HVAC No. 7401975715
Roth Mani-Coupl. 16 mm x ¾" EURO bronze	HVAC No. 7401975716
Roth Mani-Coupl. 18 mm x ¾" EURO bronze	HVAC No. 7401975718
Roth Mani-Coupl. 20 mm x ¾" EURO bronze	HVAC No. 7401975720

Roth manifold couplings for 16 and 20 mm can be used with Roth PEX, Roth X-PERT and Roth Alu-LaserPlus® Manifolds, couplings and fittings are VA approved (VA no.1.22/20951) and Kiwa approved for use with drinking water (TG 1443). All elements that come into contact with water in manifolds and couplings are made from bronze. The ends of the main pipe is equipped with a ¾" nipple MT and a ¾" sleeve FT. The ports are equipped with ¾" EURO threads.

1.22/20951

TG 1443

Accepterad monteringsanvisning 2026:1

ROTH DANMARK A/S · Tlf. +45 47 38 01 21 · E-mail: service@roth-danmark.dk · roth-danmark.dk

ROTH SVERIGE AB · E-mail: service@roth-sverige.se · roth-sverige.se

ROTH NORGE AS · Tel. +47 67 57 54 00 · E-mail: service@roth-norge.no · roth-norge.no

ROTH FINLAND OY · Puh. +358 (0)19 440 330 · S-posti: service@roth-finland.fi · roth-finland.fi

ROTH UK Ltd. · Phone +44 (0) 1905 453424 · E-mail: enquiries@roth-uk.com · roth-uk.com

Installation_Roth EURO fordelerrør, siliciumbronze_20260831