

Roth SnowFlex® -jakotukki

Kuvaus

Roth SnowFlex®-jakotukkia käytetään lumensulatusjärjestelmiin ja muihin järjestelmiin, joissa tarvitaan suuria vesimääriä. Jakotukit toimitetaan päätykappaleilla ja sulkuventtiileillä. Jakotukkirunko, päätykappale ja sulkuventtiili ovat kokoa 1 1/2". Sulku-/säätöventtiilejä on asennettu sekä meno- että paluujakotukin lähtöihin. Jakotukki toimitetaan jakotukkiliittimillä 25 x 2,3 mm x M32 SnowFlex®-putkille. SnowFlex®-jakotukki kestää yleisimmät glykoliseokset.



Tekniset tiedot

Maksimi käyttölämpötila:	80°C
Minimi käyttölämpötila:	-20°C
Maksimi käyttöpaine:	6 bar
Jakotukin putkikoko:	1 1/2"
Päätykappaleen koko:	1 1/2"
Jakotukkiliittimien koko:	25 x 2,3 mm x M32
LVI-nro:	2082101-2082105

Lisävarusteet

Roth Snowflex®-päätykappale 1 1/2"	Tuotenumero:	2082111
Roth sulkuventtiilipari 1 1/2"		
SnowFlex®-jakotukille		2082110
Roth SnowFlex®-teollisuusjakotukin kannake		2082112

Lämmönlähteeseen lisätään aina lähtökohtaisesti jäätyminenestoainetta ja pakkasestoventtiili asennetaan siirtimen kohdalle.


Materiaalit

Venttiilit:	Messinkiä MS 58
Jakotukin putki:	Messinkiä MS 58
Kahvat:	Lasikuituvahvistettua muovia
O-renkas:	EPDM
Tiivisteet:	FM 34 EPDM
Sulkuventtiilin tiiviste:	PTFE


SnowFlex®-jakotukin mitat

T-haarojen lukumäärä	Pituus	Syvyys	Korkeus
2	192	Noin 240	550
3	252		
4	332		
5	412		
6	492		
7	572		
8	652		
9	732		
10	812		


Mitoitus

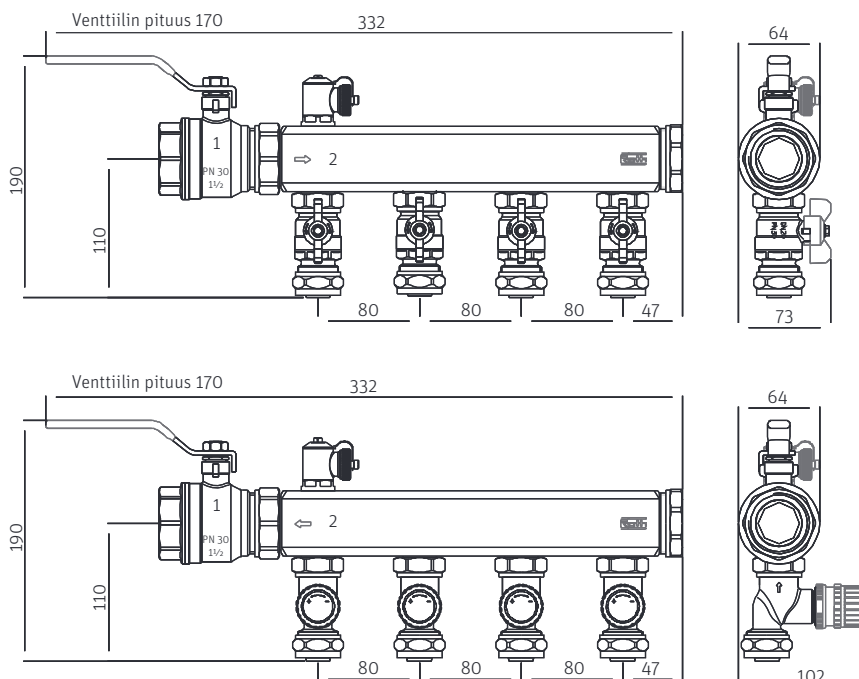


Roth SnowFlex® -jakotukki

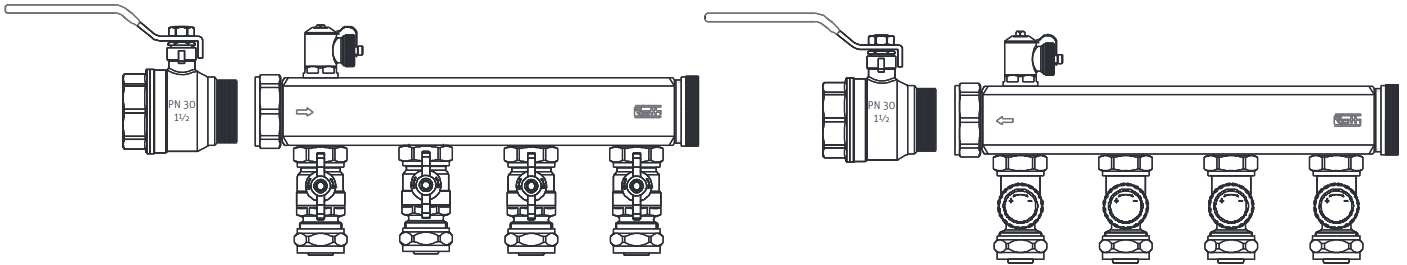

Roth-jakotukkijärjestelmä 2-6

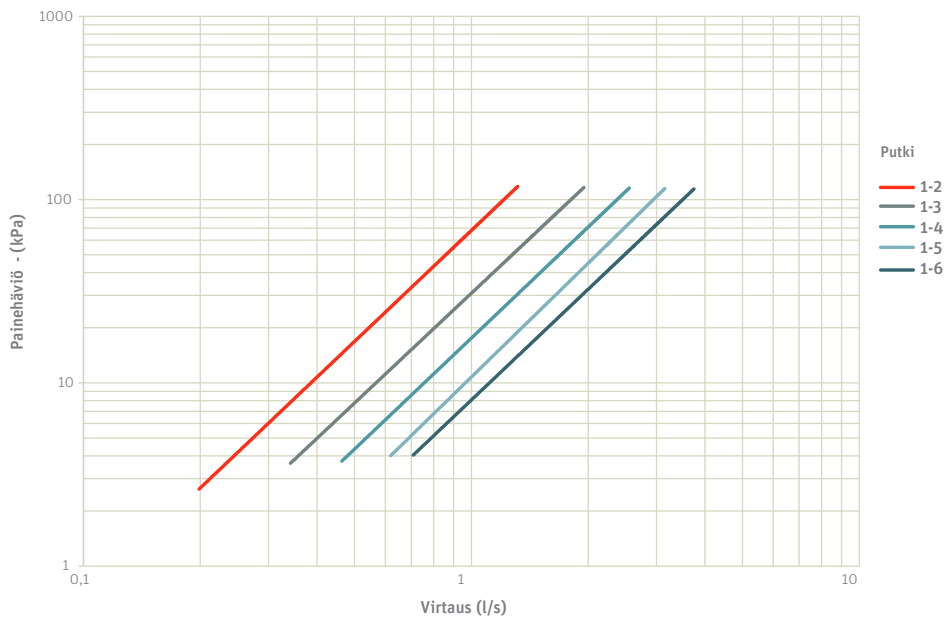

Roth-jakotukkijärjestelmän painehäviökäyrät, 2-3-4-5-6 piiriä auki

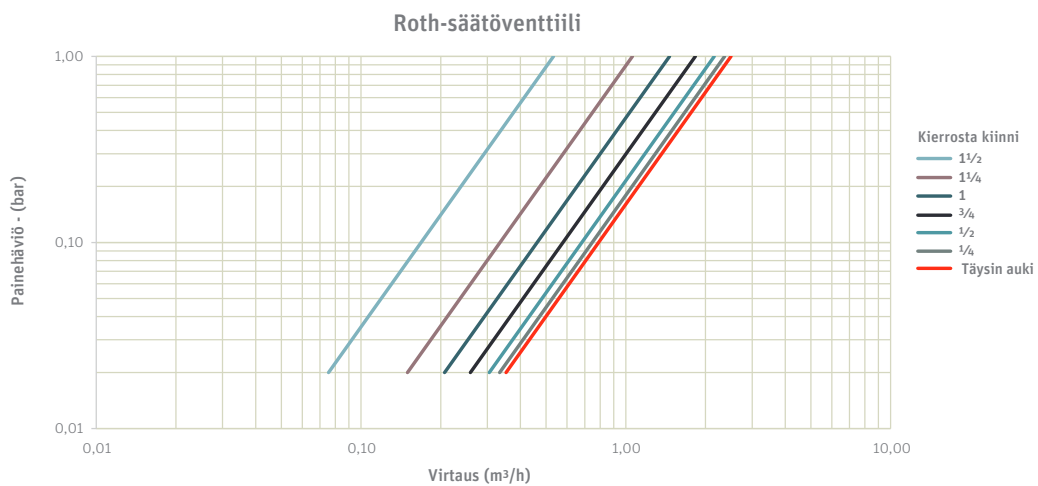

Roth-säätöventtiilin painehäviökäyrät, täysin auki-asennosta 1 1/2 kierrosta kiinni-asettoon