

Roth Touchline® SL WiFi -moduuli

Roth Touchline® SL, master-kytkentälaatikon ja internetin langattomaan liitännään

Tekninen kuvaus

Roth Touchline® SL WiFi -moduulia käytetään Roth Touchline®-kytkentälaatikon langattomaan internetyhteyteen, jotta lämmönhallintaa on mahdollista säätää Roth Touchline® SL-sovelluksen kautta.

Sovelluksen kautta voidaan suorittaa kaikki samat asetukset kuin olisit kotona, samalla kun saat hälytyksiä lämmönhallinnasta suoraan sovellukseesi.

Järjestelmä koostuu WiFi-moduulista, joka on yhdistetty langattomasti paikalliseen reitittimeen ja RS -kaapelin kautta kytketty ohjausyksikköön.

Moduuli asennetaan käyttämällä master-kytkentälaatikon näyttöä. Kytkentälaatikon näytön avulla tarkistat helposti myös WiFi-moduulin yhteyden reitittimeen.

WiFi-moduuli


- > Voidaan asentaa suoraan seinälle.
- > Jopa 30 m kantama sisätiloissa.

Tekniset tiedot

Roth Touchline® SL WiFi -moduuli
Energiankulutus
Kaapeli
Suojaluokitus I
Lähetystaajuus
Kantama (enintään)

Virtalähteen kaapeli
Ympäristön lämpötila
Ympäristön kosteus
Varastointi- ja kuljetuslämpötila
IP-luokitus
CE-hyväksynnät

LVI-nro 2070788
0.5 W
RS-kaapeli
(N/A)
2,4 Ghz
30 m (tavallisessa rakennuksessa)
(RJ12) 200 cm
5 - 50°C
< 80% RH
-20°C - +50°C
IP20 (EN60529)
CE 2014/53/EU

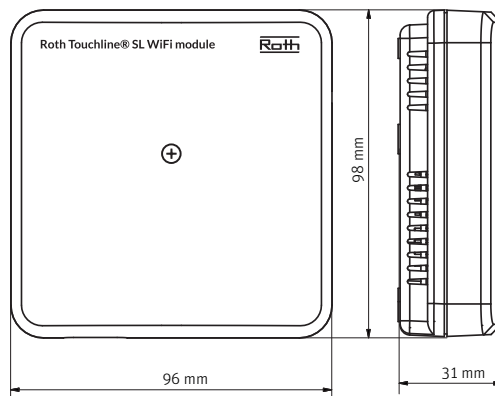

Roth SmartHome compatible