


Roth Touchline® SL kytkentälaatikko 8, extension

Roth Touchline® SL kytkentälaatikko 8, extension

Roth Touchline® SL kytkentälaatikon laajennusyksikössä on 8 kanavaa. Yhteen master kytkentälaatikkoon voidaan yhdistää jopa kolme extension kytkentälaatikkoa.

Lisäksi jokaiseen extension kytkentälaatikkoon voi yhdistää yhden 4-kanavaisen extension kytkentälaatikon. Tällä tavalla yhdessä järjestelmässä on jopa 48 kanavaa. Mikäli kytkentälaatikoiden välillä on pitkä etäisyys, kytkentälaatikot voi yhdistää BUS-kaapelilla.

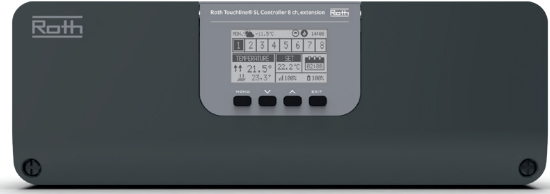

Tekniset tiedot

Roth Touchline® SL kytkentälaatikko 8, extension

Syöttöjännite

Energiankulutus

Lähtöjen lukumäärä ja jännite

Suurin sallittu jatkuva kuormitus

LVI-nro 2070921

230V (AC)

6 W

19 (NC/NO), 230V (AC)

19 toimilaitetta (0,3 A)

(3 kanavaa 3:sta toimilaitteesta ja

5 kanavaa 2:sta toimilaitteesta)

8 termostaattia/anturia

6 patteriventtiilin toimilaitetta

(vyöhykettä kohti)

6 ikkunakytkintä (vyöhykettä kohti)

(EN60730)

Langattomat kanavat

Suojaluokitus I

Lähetystaajuus

Kantama (enintään)

868 MHz

30 m (tavallisessa rakennuksessa)

Langallinen BUS yhteys

Pumppureleen enimmäiskuormitus

Potentiaalivapaan releen enimmäiskuormitus

Virtalähteen kaapeli

Ympäristön lämpötila

Ympäristön kosteus

Varastointi- ja kuljetuslämpötila

IP-luokitus

Lasisulake

Hyväksynät

RS485 (kork. 100 m)

230V ja 0,5 A

1 A

85 cm

5-50°C

< 80% RH

-20 - +50°C

IP20 (EN60529)

WT 6,3 A (5 x 20 mm)

CE 2014/53/EU

